オフィス用途に適した高性能ビジネスPC

PC98-NXシリーズ Mate

Empowered by Innovation

NEC

2003.11

多様化するビジネスの期待に
先進機能と高い信頼性で応える、
充実の新ラインアップ。

Mate メイト

このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2003年11月18日現在のものです。

スリムタワー型（高拡張性タイプ）

高機能性を継承しながら、拡張性と静音性を追求
高速Pentium® 4 プロセッサ3.20GHzモデルもご用意

3年 標準保証

詳細はP6をご参照ください。

●Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionよりいずれか1つ選択可能。
●ハイパー・スレッディング・テクノロジ*1に対応（Windows® XP Professionalのみ）。
●温度の変化によってファンの回転数を自動的にコントロール。さらに、大口径ファンを低回転で回す工夫により、静音性を追求（約25dB*2）。
●デジタル液晶ディスプレイ（インターフェイス:DVI-D）との接続を可能にするデジタルディスプレイ用コネクタボード*3を選択可能。
●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rの3つの書き込み/書き換えに対応したDVDマルチドライブ（CD-RとCD-RWへの書き込み/書き換えも可能）をセレクションメニューにて選択可能（Windows® XP Professionalのみ）。
●ミラーリングやHDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk」など、多様なバックアップシステムをセレクションメニューに用意。
●飛躍的な高速データ通信を可能にするギガビットイーサネット（1000BASE-T）を標準搭載（100BASE-TX/10BASE-T互換）。
●無線LAN（IEEE802.11a/b/g）をセレクションメニューに用意。

*1:必ずWindows® XP ProfessionalのService Pack 1が適用された状態でご使用ください（出荷時適用済）。ハイパー・スレッディング・テクノロジについて詳しくはP5をご覧ください。ハイパー・スレッディング・テクノロジで動作するアプリケーションについては、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。
*2:HDD、CD-ROMドライブにアクセスしていない状態。
*3:本ボードを選択した場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用。GeForce™4 MX 440は選択できません。

写真はMY28Y/G-D+15型TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY32Y/G-D
インテル® Pentium® 4 プロセッサ（3.20GHz）
標準価格 205,000円（税別）～

MY28Y/G-D
インテル® Pentium® 4 プロセッサ（2.80GHz）
標準価格 145,000円（税別）～

※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格（メモリ256MB）です。

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional*、Microsoft® Windows® XP Home Editionよりいずれか1つ選択
ミラーリング
Standby Disk
USB2.0
ハイパー・スレッディング・テクノロジ
グラフィックアクセラレータ選択可能
ギガビットイーサネット（1000BASE-T）
無線LAN（IEEE802.11a/b/g）

*:Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

実践的な拡張性にも配慮

○3.5型ベイ*

増設HDDを内蔵したり、デジタルカメラのデータなどが取り扱えるメモリカードリーダ（オプション）を搭載可能な3.5型ベイ*を用意。

*:増設HDD選択時は3.5型ベイを占有。

○USB2.0×5

高速データ転送が可能なUSB2.0に対応*。USB2.0ポートを前面×2、背面×3装備。

*:液晶ディスプレイやUSBキーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。

3.5型ベイ（写真はPCカードメモリリーダ（3.5型ベイ内蔵）（PC-MA-K25）オプションを装着時）

USB2.0ポート×2（背面×3）

背面コネクタカバー（別売）
受付などに置いても背面をスッキリ見せることができます。

筐体カバーにオープン機構を採用し、メンテナンス性を向上

1 左右のスライドストッパを外側にずらし、ロックを解除しカバーを前後に水平に滑らせます。

2 カバーを80度の角度でロックされるまで開きます。

3 HDDはケーブルを外したあとレバーを引っ張るだけで簡単に着脱できます。

フリーセレクションメニューにて本体のアクセントカラーをお選びいただけます

※スマートセレクションメニューではシルキーブラックのみとなります。
※実際の色とは異なる場合があります。

シルキーブラック　シルキーグリーン　エレガントシルバー

デュアルディスプレイ機能［GeForce™4 MX 440］

本モデルは、デュアルディスプレイ機能をサポート。2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※デュアルディスプレイ機能は、スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型でGeForce™4 MX 440を選択し、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイを接続した場合のみサポート。
※Windows® XP ProfessionalおよびWindows® 2000 Professionalでのみサポートとなります。
※追加増設用のアナログ液晶ディスプレイの購入も可能です。詳しくは、P13、P20をご覧ください。

GeForce™4 MX 440を選択した場合に標準添付のアナログ変換ケーブル

GeForce™4 MX 440搭載で、PDFファイル閲覧やExcel操作等も快適に

※このベンチマークはBusiness Graphics WinMark99で下記条件下によって測定された実測値です。

■スリムタワー型（高拡張性タイプ）でのGeForce™4 MX 440とインテル® 865G内蔵グラフィック比較

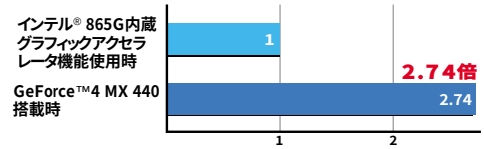

【測定環境】MY32Y/G-D
CPU:インテル® Pentium® 4 プロセッサ（3.20GHz）　メモリ:256MB
OS:Windows® XP Professional　XGA、32ビットカラー、リフレッシュレート60Hz

スリムタワー型

先進機能と高い信頼性を融合 多様なバックアップシステムにも対応

3年 標準保証

詳細はP6をご参照ください。

●Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionよりいずれか1つ選択可能。
●本体外形寸法88(W)×325(D)×345(H)mm(突起物含まず)のスマートな筐体で省スペース配置が可能。
●デジタル液晶ディスプレイ(インターフェイス:DVI-D)との接続を可能にするデジタルディスプレイ用コネクタボード*1を選択可能。
●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rの3つの書き込み/書き換えに対応したDVDマルチドライブ(CD-RとCD-RWへの書き込み/書き換えも可能)をセレクションメニューにて選択可能(Windows® XP Professionalのみ)。
●ミラーリングやHDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk」、「StandbyDisk Solo」など、多様なバックアップシステムをセレクションメニューに用意。
●飛躍的な高速データ通信を可能にするギガビットイーサネット(1000BASE-T)を標準搭載(100BASE-TX/10BASE-T互換)。また、LAN(100BASE-TX/10BASE-T)を追加で選択*2することで、2ポートのLAN同時利用が可能。

*1:本ボードを選択した場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用。GeForce™4 MX 440は選択できません。
*2:MY24X/B-Dは選択できません。

写真はMY30V/B-D+15型TFT液晶ディスプレイ(デジタル/アナログ共用)+テンキー付きPS/2小型キーボード

MY30V/B-D
インテル® Pentium® 4 プロセッサ(3.06GHz)
標準価格 172,000円(税別)～

MY26V/B-D
インテル® Pentium® 4 プロセッサ(2.66GHz)
標準価格 130,000円(税別)～

MY24X/B-D
インテル® Celeron® プロセッサ(2.40GHz)
標準価格 112,000円(税別)～

※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格(メモリ256MB)です。

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional*、Microsoft® Windows® XP Home Editionよりいずれか1つ選択
ミラーリング
Standby Disk
Standby Disk Solo
グラフィックアクセラレータ選択可能
ギガビットイーサネット(1000BASE-T)
USB2.0

*:Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

工具が不要で筐体カバーの開閉が可能なイージーメンテナンス筐体

1 左右のスライドストッパを下にずらして、ロックを解除します。
2 カバーを前後に水平に滑らせます。
3 カバーを上に開け、はずします。
4 HDDはケーブルを外したあとレバーを引っ張るだけで簡単に着脱できます。

背面コネクタカバー(別売)
受付などに置いても背面をスッキリ見せることができます。

デュアルディスプレイ機能[GeForce™4 MX 440]

本モデルは、デュアルディスプレイ機能をサポート。2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業が可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※デュアルディスプレイ機能は、スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型でGeForce™4 MX 440を選択し、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイを接続した場合のみサポート。
※Windows® XP ProfessionalおよびWindows® 2000 Professionalでのみサポートとなります。
※追加増設用のアナログ液晶ディスプレイの購入も可能です。詳しくは、P13、P20をご覧ください。

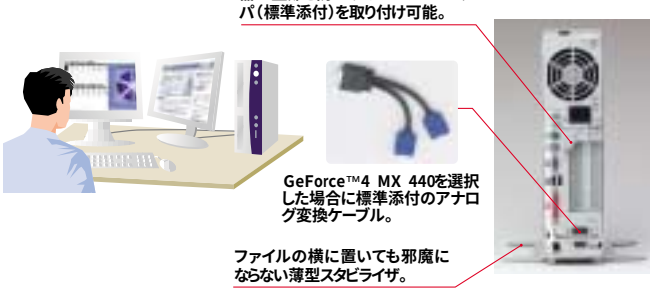

ケーブル抜けやキーボード、USB機器の盗難を防止するケーブルストッパ(標準添付)を取り付け可能。
GeForce™4 MX 440を選択した場合に標準添付のアナログ変換ケーブル。
ファイルの横に置いても邪魔にならない薄型スタビライザ。

フリーセレクションメニューにて本体のアクセントカラーをお選びいただけます



シルキーブラック　シルキーブルー　シルキーグリーン　シルキーホワイト

※スマートセレクションメニューではシルキーブラックのみとなります。
※実際の色とは異なる場合があります。

■モデル別対応表

◎:Mate、Mate Rシリーズの中でも特に優れているもの　○:優れているもの　△:条件つきで対応　ー:未対応

		スリムタワー型(高拡張性タイプ)	スリムタワー型	液晶一体型	ミニタワー型	Mate R スリムタワー型
拡張性	増設ハードディスク	◎	◎	ー	◎	ー
	空きPCIスロット	○(2スロット)	○(2スロット)	ー	◎(5スロット)	△(2スロット)*1
	PCカードスロット	ー	ー	◎(2スロット)	ー	ー
	USBポート	◎(USB2.0×5)	○(USB2.0×4)	◎(USB2.0×6)	◎(USB2.0×6)	○(USB2.0×4)
	シリアル/パラレルポート	◎(2ポート/1ポート)	○(1ポート/1ポート)	○(1ポート/1ポート)	◎(2ポート/1ポート)	○(1ポート/1ポート)
グラフィック性能		◎(AGPスロットにGeForce™4 MX 440選択時)	◎(AGPスロットにGeForce™4 MX 440選択時)	○	◎	○
通信機能	LAN	◎(標準搭載 ギガビットイーサネット)	◎(標準搭載 ギガビットイーサネット)	○	◎(標準搭載 ギガビットイーサネット)	◎(ギガビットイーサネット選択時)
	無線LAN	◎(無線LAN(IEEE802.11a/b/g)選択時)	ー	◎(無線LAN(IEEE802.11a/b/g)選択時)	ー	ー

*1:Low Profile PCIスロットとなります。

ケーブル、コンセント等にも利便性を追求

スリムタワー型(高拡張性タイプ)/スリムタワー型/ミニタワー型およびMate R スリムタワー型(ケーブルストッパのみ)

前面、背面にケーブル抜けを防止する工夫

本体前面の、USBケーブルフックにより、USB機器のケーブル抜けを防ぎます。(写真はスリムタワー型(高拡張性タイプ))

背面のケーブルストッパ(標準添付)により、ケーブルの抜けやUSB機器の盗難を防止します。(写真はスリムタワー型(高拡張性タイプ))

「サービスコンセント付き電源ケーブル」を標準添付

ディスプレイの電源コンセントを接続できる便利な「サービスコンセント付き電源ケーブル」を標準添付。

NEW 液晶一体型

机上をより広く、動作音をより静かに
オフィス環境にやさしい新筐体3機種登場

3年 標準保証
詳細はP6をご参照ください。

MY10F/FE-D【17型TFT SXGA】
超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz
標準価格 309,000円（税別）～

MY10F/FR-D【15型TFT XGA】
超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz
標準価格 257,000円（税別）～

MY80F/FR-D【15型TFT XGA】
超低電圧版 モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 800A MHz
標準価格 242,000円（税別）～

※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格（メモリ256MB）です。

Microsoft® Windows® XP Professional*1、Microsoft® Windows® 2000 Professional*2、Microsoft® Windows® XP Home Edition*1よりいずれか1つ選択 | Standby Disk Solo | USB2.0 | Versa Bay IVb | 無線LAN（IEEE802.11a/b/g）

写真はMY10F/FE-D（17型TFT SXGA）＋テンキー付きPS/2小型キーボード

*1:Windows® XP Professionalまたは、Windows® XP Home Editionを選択した場合
- ●標準添付媒体:Windows XP CD-ROM（「Microsoft® Windows® XP Professional CD-ROM」または「Microsoft® Windows® XP Home Edition CD-ROM」）と、「バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」、「シリアルATAドライバディスク」（FD）が添付されます。
- ●初回起動を行うには:初回起動時にプロダクト キーの入力が必要となります。また、初回起動後にインターネットまたは電話によるプロダクトアクティベーション（お客様によるマイクロソフト社へのライセンス照合作業）が必要となます。
- ●再セットアップ時には:初回起動時同様の作業が必要です。標準添付の上記媒体が必要となります。（HDD内にバックアップイメージは格納されておりません。）

*2:Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

省スペース

従来の液晶ディスプレイ分ほどのスペースにPCの配置が可能。

スリムタワー型+15型TFT-LCDの配置スペースに比べコンパクトな設計

省エネルギー・高性能

- ●高性能かつ低消費電力のCPU、超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ、超低電圧版 モバイル インテル® Celeron® プロセッサを搭載し、省エネルギーを追求。
- ●快適な2D・3D描画パフォーマンスを実現するATI社製グラフィックアクセラレータ MOBILITY™ RADEON™ 9200を採用。
- ●無線LAN（IEEE802.11a/b/g）が内蔵可能。

スリムタワー型+15型TFT-LCDに比べ約47%減の省エネ設計（当社比）

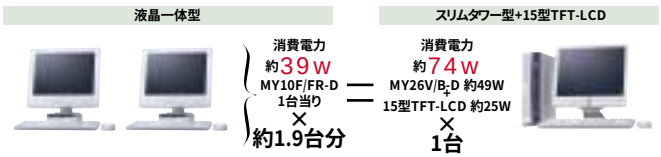

静音性

- ●省エネルギー設計で発熱を抑え、静音に優れたファンレス機構を採用。ファンの回転音を無くしたため約20dB*の静音動作を実現。病院、図書館など、静粛さが求められる環境での使用に最適です。

*:HDD、CD-ROMドライブにアクセスしていない状態。

利便性

使い勝手を考慮したチルト&スイブル（首振り）機構を搭載



真横から見たチルトのイメージ写真（上向き35°：下向き5°）



真上から見たスイブルのイメージ写真（左80°：右80°）



スイブル機能イメージ図（左80°：右80°）

- ●チルト、スイブル機能により上下左右、見やすい角度に調節が可能。レイアウトの自由度が増し、斜め向かいの相手に画面を見せて案内する受付・窓口業務などにも便利です。

充実のインターフェイス装備

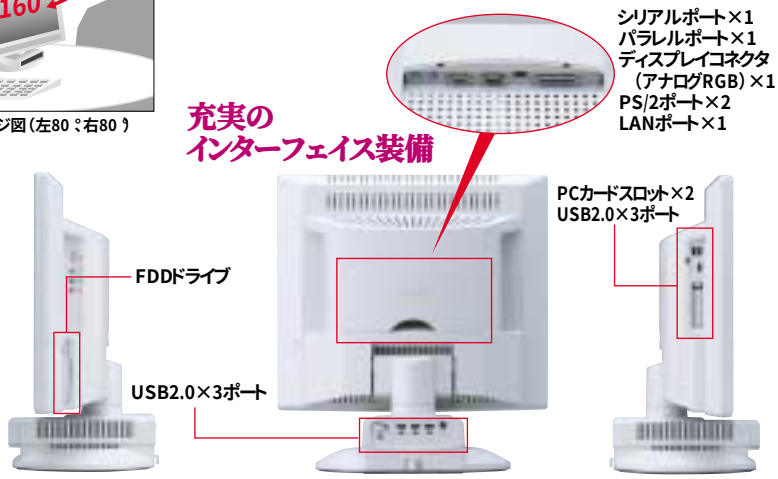

拡張性豊かなCD-ROM系ドライブにも使いやすさを追求

- ●用途に応じて付け替えられるVersaProシリーズオプションの「VersaBayⅣb」（CD-ROMドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブ）の共通利用*1が可能。
- ●CD-ROM系ドライブのトレイ開閉の際にキーボードに当たらないように配置。

*1:安全に取りだすために所定の手順に従う必要があります。

NECがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

ミニタワー型

高速Pentium® 4 プロセッサ3.20GHzモデルをはじめ 高性能と高い拡張性を装備

●Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionよりいずれか1つ選択可能。
●ハイパー・スレッディング・テクノロジ*1に対応（Windows® XP Professionalのみ）。
●ECC対応PC3200メモリを採用。512MB以上のセレクションでは同容量メモリを2枚搭載したデュアルチャネルの高速メモリアクセスを実現。
●DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rの3つの書き込み/書き換えに対応したDVDマルチドライブ（CD-RとCD-RWへの書き込み/書き換えも可能）をセレクションメニューにて選択可能（Windows® XP Professionalのみ）。
●グラフィックアクセラレータにGeForce™4 Ti 4800（AGP 8×）を採用し、高速な3D処理が可能（MA26Y/MにはGeForce™2 MXを採用）。
●空きPCIスロット×5のほか、空き5型ベイ×1、空き3.5型ベイ×1、空き内蔵3.5型ベイ×2の拡張性。
●ミラーリングやHDD障害対応ソフトウェア「StandbyDisk」など多様なバックアップシステムをセレクションメニューに用意。
●飛躍的な高速データ通信を可能にするギガビットイーサネット（1000BASE-T）を標準搭載（100BASE-TX/10BASE-T互換）。

*1:必ずWindows® XP ProfessionalのService Pack 1が適用された状態でご使用ください（出荷時適用済）。ハイパー・スレッディング・テクノロジで動作するアプリケーションについては、各ソフトウェアメーカにお問い合わせください。

写真はMA32Y/M+17型高精細TFT液晶ディスプレイ+USB 109キーボード

MA32Y/M
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz
標準価格 355,000円（税別）～

MA26Y/M
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.60C GHz
標準価格 190,000円（税別）～

※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格（メモリ256MB）です。

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional*、Microsoft® Windows® XP Home Editionよりいずれか1つ選択

ミラーリング / Standby Disk / ハイパー・スレッディング・テクノロジ / ギガビットイーサネット（1000BASE-T） / USB2.0

*:Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

インテル® Pentium® 4 プロセッサの紹介

インテル® Pentium® 4 プロセッサ
今後のビジネスニーズを考慮して設計されたインテルの最新マイクロアーキテクチャを採用

●Microsoft® Office XPなど今後のアプリケーションソフトウェアをストレスなく処理
●Microsoft® Windows® XP、Microsoft® Windows® 2000環境において安定したプラットフォームをご提供
●ウイルススキャン、データ暗号化、圧縮などのバックグラウンドアプリケーションをストレスなく処理する性能

インテル® Pentium® 4 プロセッサとインテル® 865G/875Pチップセット

内蔵型のインテル® エクストリーム・グラフィックスと安定性に優れたインテル® ステイブル・イメージ・テクノロジのドライバを備えたインテル® Pentium® 4 プロセッサのプラットフォームでは、スループットを高めコストの低減を図ることができます。高速のUSB2.0に対応していることで、USB1.1の40倍の帯域幅が実現します。インテル® 865G/875Pチップセットは、高速処理を実現するハイパー・スレッディング・テクノロジをサポート。

高性能 PC によって強化される情報セキュリティ

インテル® Pentium® 4 プロセッサでは、ウイルスのスキャン、暗号化、公開鍵による暗号化、ファイアウォールといったアプリケーションをバックグラウンドで絶え間なく実行できるため、企業のセキュリティ対策を整備するのに理想的です。

ハイパー・スレッディング・テクノロジ*1
より短時間で、より多くの作業が可能

※スリムタワー型（高拡張性タイプ）およびミニタワー型のWindows® XP Professionalのみ対応。

●マルチタスク環境が基準（標準）である今日のビジネス・コンピューティング環境に向けた設計
●プロセッサ負荷の高いアプリケーション使用時においても、ユーザの作業効率を向上
●暗号化、ウイルススキャンおよびファイル圧縮などのバックグラウンド処理もユーザの生産性に影響なく実行
●対応アプリケーションのパフォーマンス向上と次世代アプリケーションおよびOSへの移行や、将来の利用形態の変更にも十分に対応しうる、ゆとりのパフォーマンス性能を保持

*1:ハイパー・スレッディング・テクノロジの詳細は http://www.intel.co.jp/jp/home/desktop/pentium4/hyperthreading.htmをご覧ください。

HTテクノロジ対応 インテル® Pentium® 4 プロセッサによるタスク処理の概念図

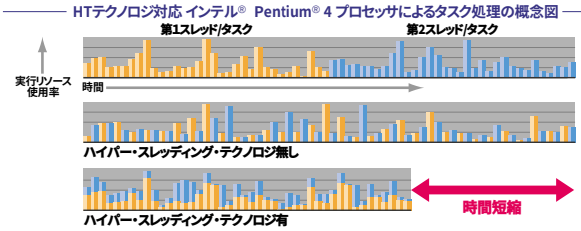

効率的なリソース利用により優れた性能を発揮

Mate R スリムタワー型
コストパフォーマンスに磨きをかけた2機種

3年 標準保証 詳細はP6をご参照ください。

●Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionよりいずれか1つ選択可能。
●本体外形寸法115（W）×358（D）×323（H）mmのコンパクトな筐体（突起物を除く縦置時）。
●1台のHDD上でCドライブの定期バックアップが可能な「StandbyDisk Solo」により安定稼動を実現（Standby Disk SoloありのHDDを選択時）。
●高速データ転送が可能なUSB2.0に対応*。USBポートを前面×2、背面×2装備。
●最大40倍速で読み込み可能なCD-ROMドライブを搭載。
●飛躍的な高速データ通信を可能にするギガビットイーサネット（1000BASE-T）やFAXモデムなど、多様な通信手段を選択可能。

*:液晶ディスプレイのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます。

MY26V/R-D
インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz
標準価格 93,000円（税別）～

MY24X/R-D
インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz
標準価格 73,000円（税別）～

※この標準価格はフリーセレクションメニューでの最小構成価格（メモリ128MB）です。

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional*、Microsoft® Windows® XP Home Edition よりいずれか1つ選択

Standby Disk Solo / ギガビットイーサネット（1000BASE-T）選択可能 / USB2.0

写真はMY26V/R-D+15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E+PS/2 109キーボード

*:Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

液晶ディスプレイと組み合わせても、お求めやすい価格設定

15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-EとMY24X/R-Dの組み合わせで 標準価格126,000円（税別）～

17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-EとMY24X/R-Dの組み合わせで 標準価格160,000円（税別）～

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

NECのPC製品をより長く安心してお使いいただくために、お客様のニーズに合わせた多様な保守サービスをご用意しています。
これまで以上に充実した標準保証をはじめ、定額料金での複数年サポートなど、製品の信頼性向上はもとより、
お客様に安心してご自身の業務に専念していただけるような環境づくりを目指して、行き届いたサービスを提供してまいります。

新しく「3年標準保証」が加わった安心の保証サービス

無 償 保 証 サ ー ビ ス

ビジネスPC本体の保証サービス

より快適にお使いいただくために、「3年標準保証」または「1年標準保証」を採用。

3年標準保証（3年間パーツ保証＋1年目電話診断付翌営業日出張修理サービス）

対象機種
スリムタワー型（高拡張性タイプ）
スリムタワー型
液晶一体型
Mate R スリムタワー型

PC本体購入日から1年間は電話診断付き翌営業日出張修理*1（修理受付完了日の翌営業日以降対応）、引き取り/持ち込み修理を行います。また、3年間は修理に必要な部品を無償*2でご提供するパーツ保証を実施いたします。

※PC本体の保証期間です。ディスプレイおよび拡張機器の保証期間につきましては保証書をご覧ください。
※3年標準保証の詳しい内容につきましては、【NEC8番街】http://nec8.com/care/musho.htmをご覧ください。
*2：2、3年目は、修理作業費および出張費などが別途必要です。

1年目電話診断付き翌営業日出張サービス（*1）
出張修理サービスはNECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを行い（障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合もあります。）、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。
＜翌営業日対応地域＞
日本全国（離島、非離島の一部［青森県の一部、山陰地方の一部］を除く）

StandbyDisk Solo RB〈3年標準保証対象機種に標準添付〉
お客様ご自身に障害切り分け作業を行っていただけるツール「StandbyDisk Solo RB」を標準添付しております。本ツールの利用により、バックアップした環境へ戻すことができ、障害の原因がハードウェアかソフトウェアかをお客様自身で確認することができます。NECビジネスPC修理受付センターへお問い合わせの際の、障害切り分け作業としてお客様ご自身に検証をお願いする場合があります。

NECビジネスPC修理受付センター
修理受付時間：月曜日～金曜日　9:00～18:00（翌営業日対応は15:00受付完了分まで）
電 話 番 号：商品添付の「保証規定＆修理に関するご案内」をご覧ください。

3年間パーツ保証対象機器
NEC製ビジネスPC本体、およびビジネスPCの出荷時に組み込まれている、または添付されているビジネスPC用純正拡張機器（外付けディスプレイ除く）、マウス、キーボードのハードウェア製品です。
＜3年間パーツ保証対象外機器＞
外付けディスプレイ、拡張機器、消耗品は対象外となります。尚、定期交換部品は、保証期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

1年標準保証（1年間パーツ保証＋1年目引取修理サービス）

対象機種
ミニタワー型

PC本体購入日から1年間の引き取り修理/持ち込み修理を無償で行います。
※購入後2週間以内は出張修理を無償で対応いたします。
※お問い合わせ窓口：121コンタクトセンター（詳細は商品添付の「あんしんサポートガイド」をご覧ください。）

ディスプレイの保証サービス

PC本体の無償保証に関わりなく、ディスプレイの保証は下記のようになります。

NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイは、お買い上げ日より3年間はNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社の保証規定に基づく無料修理*1をいたします。
なお、Mateとセットで購入された場合のみ、引き取り料金も3年間無料となります。
詳細はNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社ホームページ
http://www.nmv.co.jp/nec/3yer/index.htmlをご参照ください。
*1：ブラウン管、LCD（液晶）パネルおよびバックライトの経時による劣化（焼き付き、輝度の低下等）が生じた場合は、保証期間内でも有料修理 とさせていただきます。

ディスプレイ ＼ 購入後期間	1～3年目	4年目以降
17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E（LCD1760V） 15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E（LCD1560V） 17型CRT（FE770） 15型CRT（X530）	無償 引き取り修理*	有償修理

*：Mateとセットで購入された場合のみ、引き取り料金も3年間無料となります。

NECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイ保証

本カタログに掲載のNECパーソナルプロダクツ社製ディスプレイは、お買い上げ日より1年間引き取り修理/持ち込み修理を無償で行います。
詳細はディスプレイ添付の保証書をご覧ください。

ディスプレイ ＼ 購入後期間	1年目	2年目以降
17型高精細TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）（F17R11-MDF） 15型TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）（F15M01） 15型CRT（DV15A5-MDF）	無償引き取り/ 持ち込み修理	有償修理

より高い品質・信頼性のために、NECは取り組みます

1 設計上のこだわり

商品コンセプトに沿って設計上の様々な工夫を行っています。
また、採用する部材には厳選した評価を行っております。
例）設計段階から工夫し、放熱の効率に配慮した筐体設計

2 厳しい動作試験による品質の向上

試作段階から厳しい環境試験※を行い、商品完成度を上げることによって品質の向上に努めています。
例）温湿度試験／衝撃試験／各種コネクタ挿抜試験など
※開発製造段階における試験内容の一部抜粋であり、実際の製品の動作を保証するものではありません。

有償保証サービス

無償保証のサービス内容をアップデートする有償の保守サービスをご用意。

定額料金での複数年サポートをご用意

PC98-NXSeriesSupportPack

PC98-NXシリーズMateのハードウェアメンテナンスサービスをパック化した有償の保守サービスパッケージです。
PC本体ご購入時に、ハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。
詳細は、http://www.sw.nec.co.jp/service/support/pack/pc98nxsp/をご覧ください。

サービスの契約が簡単です
PC98-NXSeriesSupportPackご購入後、サポートパックに同梱されている「お客様登録カード」に必要事項をご記入のうえ送付していただくと、ハードウェアの出張修理サービスをご契約いただけます。

定額料金
修理時の交換部品代もPackの料金に含まれています。(消耗品を除く)
※定期交換部品は、保守期間内であっても、使用頻度、経過時間、使用環境により有償となる場合があります。

原則2時間以内[*1]に伺います
出張修理サービスによりサービス技術者がお客様先まで出向き、診断および復旧処理を行います。
サービス提供時間[*2]
月曜日～土曜日　8:30～21:00(17:30までに連絡いただいた場合は当日対応可)
*1:交通事情、天候、対象機器の設置場所等の条件により、2時間を超える場合や、翌日対応になる場合があります。
*2:祝祭日、ならびに年末年始のNECが定める休日を除く。

保証の起点
PC本体購入時点からの起算となります。サポートパックはPC本体購入時でのお申し込みをおすすめいたします。

■保守パック(別売オプション)

3年標準保証 3年標準保証モデルの場合				1年標準保証モデルの場合			
対象機種	保守期間＼保守パック	PC98-NXSeriesSupportPack	PC98-NXSeriesSupportPack【ディスプレイなしモデル用】(液晶一体型では選択できません)	対象機種	保守期間＼保守パック	PC98-NXSeriesSupportPack	PC98-NXSeriesSupportPack【ディスプレイなしモデル用】
・スリムタワー型(高拡張性タイプ) ・スリムタワー型 ・液晶一体型	3年間保守	PC-D-SU1012-S 38,000円	PC-D-SU1032-S 26,000円	・ミニタワー型	3年間保守	PC-M-SU1011-S 45,000円	PC-M-SU1031-S 28,000円
	4年間保守	PC-D-SU1022-S 56,000円	PC-D-SU1042-S 36,000円		4年間保守	PC-M-SU1021-S 60,000円	PC-M-SU1041-S 38,000円
	5年間保守	PC-D-SU1052-S 75,000円	PC-D-SU1062-S 48,000円			—	—
・Mate R スリムタワー型	3年間保守	PC-T-SUR012-S 25,000円	PC-T-SUR032-S 13,000円				
	4年間保守	PC-T-SUR022-S 35,000円	PC-T-SUR042-S 18,000円				
	5年間保守	PC-T-SUR052-S 45,000円	PC-T-SUR062-S 24,000円				

※スマートセレクションにて、ディスプレイなしモデルを選択した場合はPC98-NXSeriesSupportPack(ディスプレイなしモデル用)のみ選択可能、
ディスプレイセットモデルを選択した場合は、PC98-NXSeriesSupportPackのみ選択可能となります。

■サポートサービスについて

			1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	6年目以降
【無償】	標準保証	1年標準保証	無償 [1年間]引き取り/持ち込み修理[*1] [1年間]パーツ保証				有償修理	
		3年標準保証	無償 [1年間]翌営業日以降出張修理[*2*3](引き取り/持ち込み修理も可能) [3年間]パーツ保証				有償修理	
【定額料金】	PC98-NX Series Support Pack	3年間保守Pack	[3年間]当日出張修理 パーツ保証 (すべてPack料金に含まれます)					
		4年間保守Pack	[4年間]当日出張修理 パーツ保証 (すべてPack料金に含まれます)				有償修理	
		5年間保守Pack	[5年間]当日出張修理 パーツ保証 (すべてPack料金に含まれます)					

*1:購入後2週間以内は出張修理も無償。2週間を越えた場合は有償となります。
*2:当日出張修理は有償となります。
*3:地域より対応日が異なります。詳しくはhttp://nec8.com/care/musho.htmをご覧ください。

●出張修理サービス
サービス技術者がお客様先まで出向き、迅速な復旧処置を行います。
●引き取り修理サービス
当社指定の宅配業者が指定場所まで伺い、専用の梱包箱に梱包し、お預かりいたします。修理が完了次第、直ちに指定場所まで当社指定の宅配業者がお届けいたします。
●持ち込み修理サービス
お客様自身に最寄りのサービス拠点へお持ちいただき、修理完了のご連絡後、サービス拠点にてお受け取りいただきます。

3 製造停止から5年,6年のハードウェア補修用性能部品供給保証

長期間ご使用いただくことができるように、製造停止より5年,6年間のハードウェア補修用性能部品供給を保証いたします。補修用性能部品の最低保有期間については、保証書にてご確認ください。

4 ISO9001の認証を取得

商品の設計・開発・製造および品質保証システムには、国際品質保証規格ISO9001の認証を取得するなど、商品の品質を高めるためのマネジメントシステムを構築しています。

データ障害、情報への危機を回避する確かな機能

システムやネットワークへの障害は、業務に支障をきたすだけでなく、企業としての社会信用にまで影響を及ぼしかねません。
危機を想定した備えこそ、その被害を最小限に止め、迅速な対応を可能にするものです。大切なデータを不慮の障害から守る堅牢なバックアップ機能。
情報資産への「危険」を回避する先進的なセキュリティ機能。NECの先進テクノロジーが、安全性の高いシステム構築・運用をサポートいたします。

不慮の障害に備えた、確かなバックアップ機能

RELIABILITY【Solidity】

StandbyDisk

HDDの自動バックアップを定期的に実行可能

- 1stHDDの内容を定期的に自動バックアップ。
- 1stHDD障害発生時には2ndHDDへ切り替える事でバックアップ時の環境に復元できます。
- 重要なファイルに間違って上書きした場合やソフトウェアインストール等による動作不安定時に、2ndHDDへ切り替える事でバックアップした時の環境に復元できます。

※バックアップ専用ディスクには稼動中のHDDからバックアップする総領域と同等以上の容量が必要です。HDDを有効利用するためにも1stHDDと2ndHDDは同容量のHDDを選択してください。
※スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型、ミニタワー型で増設HDD（StandbyDiskあり）を選択時にご使用いただけます（Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalのみ）。詳細は、フリーセレクションメニューをご参照ください。セレクションメニューにご用意していないOSでご使用になる場合は、NECフィールディングにてStandbyDiskおよびHDDの単体販売を行っておりますのでご利用ください。http://www.fielding.co.jp
※StandbyDisk Solo RBをインストールした環境ではStandbyDiskをインストールすることはできません。

2ndHDDをバックアップ専用ディスクとして使用時

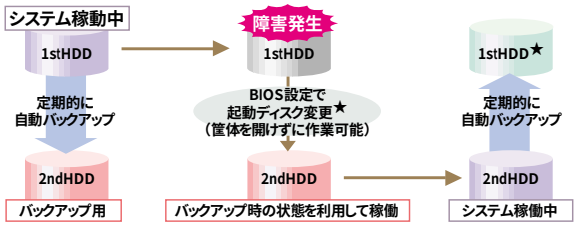

★HDDの障害状況によっては、BIOSの設定変更によるHDD切り替えができない場合やHDD交換等の修理対応が必要な場合があります。詳細は、最寄りのサポート窓口までご相談ください。

StandbyDisk Solo

1台のHDD上でCドライブの定期バックアップを実現

- HDDのCドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保し、内容を定期的に保存します。
- HDDのCドライブの内容が壊れた場合でも、最終バックアップ時の状態に簡単かつ非常に短時間で復旧できます。

※スリムタワー型、液晶一体型、Mate R スリムタワー型でStandbyDisk SoloありのHDDを選択時にご使用いただけます（Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalのみ）。
※StandbyDisk SoloはStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアです。StandbyDisk Soloをインストールされる場合は、StandbyDisk Solo RBのインストールは必要ありません。（StandbyDisk Soloをインストールした HDDにStandbyDisk Solo RBをインストールすることはできません。）

StandbyDisk Solo RB*1

1台のHDD上でCドライブの任意の時点でバックアップを実現。

- HDDのCドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保、全システム環境を保存します。（StandbyDisk Solo RBには、スケジュール機能はありません。また、バックアップを行うには、パスワードによる制御を行っております。定期的に行いたい場合は、StandbyDisk Soloが必要です。）
- HDDのCドライブの内容が壊れた場合でも、任意時点でバックアップした時の状態に短時間で復旧できます。

*1:スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型、液晶一体型、Mate R スリムタワー型に標準添付。
※工場出荷時の環境での導入をおすすめします。

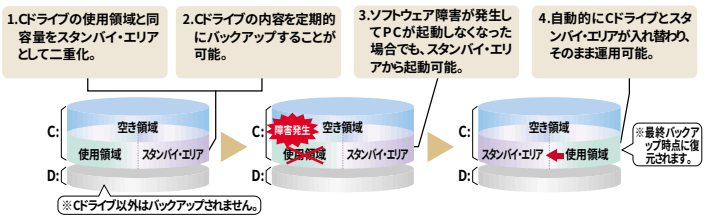

Cドライブの使用領域と同容量をスタンバイ・エリアとして確保するため、StandbyDisk Soloセットアップ時にCドライブに現在の使用量以上の空き容量が必要です。効率的な運用のためにもCドライブは10GB以上の容量で運用することをお奨めします。また、CドライブがNTFS形式でフォーマットされていることが必要です。Windows® 2000 Professionalでは初期状態でCドライブがFAT32形式でフォーマットされているため、必ず再セットアップを行って10GB以上:NTFS形式へ変更してください。

ミラーリング（RAID 1）*1

2ndHDDにもリアルタイムでデータを保存

- 同一データを二重化して持つため、ハードディスクの故障によるデータの紛失防止に効果的です。
- 万一1台のハードディスクが故障しても、もう一方のディスクでのデータ読み書きが継続して可能なため、ハードディスクの故障によるパソコンのダウンタイムを最小限に抑えることができます。
- パソコンの安定稼動が求められるミッションクリティカルな用途にお奨めです。

*1:ミラーリング（RAID 1）のみサポート。スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型、ミニタワー型でミラーリング用HDDとRAIDボードを選択時にご使用いただけます（Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalのみ）。詳細はフリーセレクションメニューをご覧ください。
※故障したハードディスクの修理対応に関しては最寄りの弊社サポート窓口までご相談ください。
※ミラーリング（RAID 1）を選択された場合、拡張ROMを搭載した拡張PCIボード（SCSIなど）を使用することはできません。

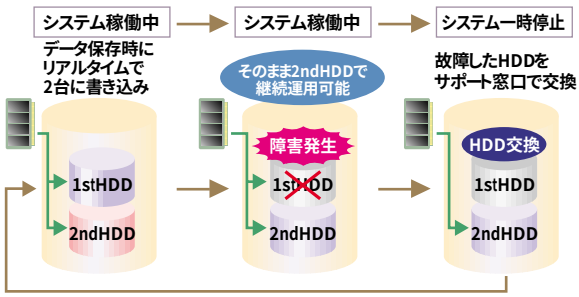

Masty Data Backup/F（データファイルの自動バックアップ）

ハードウェアのトラブルに対応

SMART機能によりHDDの異常を検知することが可能。検知した際に自動的に大容量リムーバブルメディアやDVDマルチドライブ、ネットワーク上のドライブにHDD内のデータファイルのバックアップを取ることで、大事なファイルを保護することができます。

○:対応　－:未対応

信頼性機能一覧		対応機種 スリムタワー型（高拡張性タイプ） MY32Y/G-D MY28Y/G-D	スリムタワー型 MY30V/B-D MY26V/B-D MY24X/B-D	液晶一体型 MY10F/FE-D MY10F/FR-D MY80F/FR-D	ミニタワー型 MA32Y/M MA26Y/M	Mate R スリムタワー型 MY26V/R-D MY24X/R-D	クライアントPCに必要なソフトウェア／オプション
障害管理	StandbyDisk*2*5*7（HDDの自動バックアップ）	○	○	－	○	－	StandbyDisk、増設HDD
	StandbyDisk Solo*4*5*8	－	○	○	－	○	StandbyDisk Solo
	StandbyDisk Solo RB*5*7*8	○	○	○	－	○	StandbyDisk Solo RB*6
	ミラーリング*3	○	○	－	○	－	ミラーリング用HDD、RAIDボード
	Masty Data Backup/F（データファイルの自動バックアップ）	○	○	○	○	－	Masty Data Backup/F *1

*1:スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型、液晶一体型、ミニタワー型は標準添付。
*2:StandbyDiskありの増設HDDとWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalを選択した場合に実現可能。
*3:ミラーリング用HDDとRAIDボードとWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalを選択した場合に実現可能。
*4:StandbyDisk SoloありのHDDとWindows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalを選択した場合に実現可能。
*5:ダイナミックディスクには対応しておりません。また、データベース等、メモリ上にデータを保持しているアプリケーションや、HDDに特殊なプロテクトをかけているアプリケーションは正常にバックアップできない場合があります。
*6:スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型、液晶一体型、Mate R スリムタワー型は標準添付。
*7:StandbyDisk Solo RBをインストールした環境では、StandbyDiskをインストールすることはできません。
*8:StandbyDisk SoloはStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアです。StandbyDisk Soloをインストールされる場合は、StandbyDisk Solo RBのインストールは必要ありません。（StandbyDisk Soloをインストールした HDDにStandbyDisk Solo RBをインストールすることはできません。）

不正アクセス、なりすましをシャットアウト

RELIABILITY【Security & Management】

指紋認証

別売の「指紋認証ユニット（シリアル）」（PK-FP002M）を使うことで、指紋を使用した確実な認証を行うことができます。
30年にも及ぶNECの指紋認証技術が、データへの不正アクセスをガードします。

- 「同じ指紋を持った人はいない」「一生変わらない」という指紋の特性を活かした個人認証で強固なセキュリティを実現。
- NECは「特徴点とリレーション方式」をベースとした照合方式を考案。高水準の照合精度を実現。
- この高い照合精度で、IDを必要とせず、指紋のみでの個人認証（1:N照合）が可能。
- 指紋画像を残さず、また指紋データから指紋画像を復元することもできないため、指紋画像の悪用などができません。

※BIOSLOCK対応機種については下記の「セキュリティ&マネジメント機能一覧」をご覧ください。

指紋認証ユニット
標準添付のアプリケーションソフトウェアにより、指紋を入力するだけで、ユーザ名やパスワード入力の代替が可能です。
※ご使用の環境により認証に時間がかかる場合があります。
※詳細情報は、http://www.sw.nec.co.jp/pid/をご覧ください。

指紋認証ユニット（シリアル）
PK-FP002M
標準価格 34,800円（税別）

ユーザ／スーパーバイザパスワード

本体起動時のBIOSレベルで、キーボード入力でのパスワードを要求することにより、扱いやすく手軽にセキュリティを施すことができます。

「情報漏洩」の危険性にあらゆる角度から対処

RELIABILITY【Security & Management】

IPSecハードウェアアクセラレーション

ネットワークに流れるデータの暗号化／復号化によりデータの漏洩防止に効果的なIPSec機能*をハードウェアで処理し、暗号化通信しない場合とほぼ同等の通信速度を実現します。
*:Windows® XP Professional及びWindows® 2000 Professionalでは標準機能。

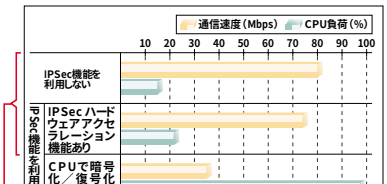

IPSecハードウェアアクセラレーション機能により、暗号化通信によるセキュリティを確保しつつ、暗号化通信をしない場合と同等のパフォーマンスを発揮します。

I/Oロック

FDD、シリアル／パラレルインターフェイス経由で、外部とデータ交換ができないよう設定できます。FDDなどを使った機密データの持ち出し防止などに効果的です。

ハードディスクパスワード機能

BIOSでHDDにパスワードを設定することが可能です。万一HDDが盗難された場合でも、パスワード認証が必要となるため、データの漏洩防止につながります。
※パスワードを忘れた場合は、サポート窓口にお持ちいただいてもロック解除ができません。HDDを有償で交換していただくことになります。

PCデータクリーンサービス

PCを廃棄する際やリース期間終了後の返却時等に、HDDのデータを無意味なデータで上書きすることで、第三者に復元される可能性を低減します（有償）。
※対象商品にはPC98-NXシリーズの他にPC-9821も含みます。
◎サービスの詳細につきましては、NECフィールディングホームページをご覧ください。http://www.fielding.co.jp

盗難防止効果とともに利便性を追求

RELIABILITY【Security & Management】

ケーブルストッパ

キーボードの盗難やケーブル抜けを防止するストッパを本体背面に設置、盗難防止に役立ちます。

筐体ロック

別売のセキュリティケーブルで本体を机に固定し、筐体の開閉もロック。PC自体やHDD、メモリなどの内部デバイス盗難防止に役立ちます。また、本体だけでなく液晶ディスプレイの盗難防止にも有効です。

セキュリティケーブル2:PK-SC/CA02
標準価格 12,000円（税別）

ネットワークへの危機を未然に回避

RELIABILITY【Security & Management】

ウイルス検出・駆除

ウイルス情報に基づいて、コンピュータウイルスを検出・識別し、パソコンをウイルスから守ります。また万一ウイルスに感染しても、駆除を行いユーザファイルを守ります。

○:対応　△:制限あり　ー:未対応　◆:要別売ソフトウェア

セキュリティ&マネジメント機能一覧			対応機種 スリムタワー型（高拡張性タイプ） MY32Y/G-D MY28Y/G-D	スリムタワー型 MY30V/B-D MY26V/B-D MY24X/B-D	液晶一体型 MY10F/FE-D MY10F/FR-D MY80F/FR-D	ミニタワー型 MA32Y/M MA26Y/M	Mate R スリムタワー型 MY26V/R-D MY24X/R-D	クライアントPCに必要なソフトウェア／オプション
セキュリティ機能	不正使用防止	指紋認証*3	△*6	△*6	△*6	△*6	ー	指紋認証ユニット（別売）
		ユーザ／スーパーバイザパスワード*5	○	○	○	○	○	
	情報漏洩防止	I/Oロック*4	○	○	○	○	○	
		ハードディスクパスワード機能*2	○*1	○*1	○	ー	ー	
		IPSecハードウェアアクセラレーション*7	○*8	○*8	ー	ー	ー	
	盗難防止	筐体ロック	○	○	○	○	○	セキュリティケーブル2（PK-SC/CA02）（別売）
		ケーブルストッパ	○	○	ー	○	○	
	ウイルス検出・駆除		○*9	○*9	○*9	○*9	○*9	McAfee VirusScan Online、Norton AntiVirus 2003（標準添付）
マネジメント機能	運用管理機能 複数台一括運用	Remote Power On/Off機能*3	○◆	○◆	○◆	○◆	△◆*1	機種により別売のソフトが必要*5
		ネットワークブート機能（PXE搭載）	○*2	○*4	○	○*2	○	
	集中管理ガイドライン	Wired for Management 2.0対応	○	○	○	○	ー	

〈セキュリティ機能〉
*1:ミラーリング（RAID 1）を選択した場合、未対応。
*2:パスワードを忘れてしまった場合は、サポート窓口にお持ち込みいただいてもロックの解除ができません。ハードディスクを有償で交換していただくことになります。
*3:Windows® 2000 Professionalの機能は一部未対応。Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition対応ドライバおよび対応方法は「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード（ビジネスPC）」に掲載しております。
*4:FDD、シリアル、パラレルのみBIOSにて使用不可に設定できます。
*5:パスワードを忘れてしまった場合は、サポート窓口にお持ち込みいただき、有償での解除措置が必要となります。
*6:BIOS LOCK未対応。
*7:Windows® XP Professional、Windows® 2000 Professionalのみ対応。
*8:セレクションメニューで「LAN（100BASE-TX/10BASE-T）」を選択した場合のみ対応。（MY24X/B-Dを除く）
*9:ウイルス定義ファイルの無償提供期間は90日間です。詳しくは、P18の「■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア」表の*6*8をご参照ください。
※記載の各セキュリティ機能はそれぞれ設定が必要になります。詳しくは本体添付のマニュアルをご覧ください。

〈マネジメント機能〉
*1:Remote Power On機能は、休止状態またはサスペンドからのみ有効となります。
*2:MY32Y/G-D、MY28Y/G-D、MA32Y/Mでミラーリング（RAID 1）の組み合わせの場合は、ネットワークブート機能は利用できません。なお、MA26Y/Mでミラーリング IDE-RAIDボードを選択された場合はネットワークブート機能を使用可能ですが、BIOSセットアップメニューにて設定の変更を行う必要があります。
*3:スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型でLANボードを追加した場合、これらの追加したボードでは使用できません。
*4:GeForce™4 MX 440＋ミラーリング（RAID 1）の組み合わせの場合、未対応。
*5:別売のマネジメントソフトウェア（ESMPRO®/Client Manager等）で実現可能です。

■電波に関するご注意（無線LAN搭載モデルのみ）
- 無線LAN（5GHz*1）機能の使用は、電波法令により屋内に限定されます。
- 無線LAN（2.4GHz*2）機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャンネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンター、またはNEC保守サービス拠点（連絡先は取扱説明書を参照）までお問い合わせください。

*1:IEEE802.11a　*2:IEEE802.11b/g

無線LAN（5GHz/2.4GHz）の2.4GHz
2.4 DS・OF4

Wi Fi CERTIFIED

無線LAN内蔵モデルは業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格である「Wi-Fi®（ワイファイ）」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しており、同様に「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANアクセスポイントや無線LANカードと接続が可能です。

VersaProカタログ
VersaProシリーズについてはVersaProカタログをご覧ください。

スマートセレクションメニュー

ベースモデルをお選びいただき、その後各セレクションメニューを選択、追加して、お客様のオフィスに適したモデルをお選びください。各セレクションの価格を「お見積もり価格」に、各セレクションの右横にある記号（例：Ⓢ）を「お選びいただいた商品の型番」に記入していただくと、お選びいただいたモデルの型番・価格が導き出せるようになっております。

●標準搭載されている組み合わせは、ベースモデル価格に含まれております。
●一部ディスプレイを除いたセレクションメニューの単体販売は行っておりません。セレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。
●P12～15のフリーセレクションメニューの★マークの付記された構成オプションは、別途スマートセレクションメニューでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。
●セレクションおよび標準価格の計算が、Web上で行える、便利なツールをご用意しております。
http://nec8.com/products/mate/→（各モデル選択）→（スマートセレクション（※）によるカスタマイズ/お見積もりはこちら）

ベースモデル（OS含む）

※下記のベースモデル標準価格はスマートセレクションメニューの最小構成価格です。

セレクションメニュー

液晶ディスプレイ

- 17型高精細TFT-LCD（SXGA）* +120,000円 Ⓢ
  *:アナログRGB接続になります。
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +99,000円 Ⓣ
- 15型TFT-LCD* +72,000円 Ⓗ
  *:アナログRGB接続になります。
- 15型TFTアナログ-LCD-E +60,000円 Ⓖ
- なし +0円 Ⓩ

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

Microsoft® Windows® XP Professional*1 or Microsoft® Windows® 2000 Professional*2

- & アプリケーションなし 標準搭載+0円 Ⓔ / Ⓩ
- & Office XP Personal +22,000円 Ⓕ / ①
- & Office Personal 2003 +22,000円 Ⓙ

*1:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応。なお、必ずService Pack 1が適用された状態でご使用ください（出荷時適用済）。
*2:Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

Mate

スリムタワー型（高拡張性タイプ）

	型番	価格	CPU	HDD	DDR-SDRAM	CD-ROM	PCIスロット	グラフィックチップセット	アクセントカラー
3年標準保証	MY32Y/G-D	型番 PC-MY32YG 221,000円（税別）	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz	40GB	256MB	最大24倍速	空き×2	内蔵	シルキーブラック
3年標準保証	MY28Y/G-D	型番 PC-MY28YG 161,000円（税別）	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz	40GB	256MB	最大24倍速	空き×2	内蔵	シルキーブラック

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional のどちらか1つ選択必須

※3年標準保証についてはP6をご参照ください。

スリムタワー型

	型番	価格	CPU	HDD	DDR-SDRAM	CD-ROM	PCIスロット	グラフィックチップセット	アクセントカラー
3年標準保証	MY30V/B-D	型番 PC-MY30VB 188,000円（税別）	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06GHz	40GB	256MB	最大24倍速	空き×2	内蔵	シルキーブラック
3年標準保証	MY26V/B-D	型番 PC-MY26VB 146,000円（税別）	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz	40GB	256MB	最大24倍速	空き×2	内蔵	シルキーブラック
3年標準保証	MY24X/B-D	型番 PC-MY24XB 128,000円（税別）	インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz	40GB	256MB	最大24倍速	空き×2	内蔵	シルキーブラック

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional のどちらか1つ選択必須

※3年標準保証についてはP6をご参照ください。

液晶一体型

	型番	価格	CPU	HDD	DDR-SDRAM	CD-ROM	PCカード	グラフィック	液晶
3年標準保証	MY10F/FE-D	型番 PC-MY10FFE 320,000円（税別）	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz	80GB	256MB	最大24倍速	PCカード Type I/II×2（TypeIII×1）	グラフィック MOBILITY™ RADEON™ 9200	17型TFT-LCD（SXGA）
3年標準保証	MY10F/FR-D	型番 PC-MY10FFR 268,000円（税別）	CPU:超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz	80GB	256MB	最大24倍速	PCカード Type I/II×2（TypeIII×1）	グラフィック MOBILITY™ RADEON™ 9200	15型TFT-LCD（XGA）
3年標準保証	MY80F/FR-D	型番 PC-MY80FFR 253,000円（税別）	CPU:超低電圧版モバイルインテル® Celeron® プロセッサ 800A MHz	80GB	256MB	最大24倍速	PCカード Type I/II×2（TypeIII×1）	グラフィック MOBILITY™ RADEON™ 9200	15型TFT-LCD（XGA）

Microsoft® Windows® XP Professional*、Microsoft® Windows® 2000 Professional のどちらか1つ選択必須

*:Windows® XP Professionalは「再セットアップ用媒体」で「Windows XP CD-ROM添付（5,000円～）」を選択する必要があります。

※3年標準保証についてはP6をご参照ください。

ミニタワー型

	型番	価格	CPU	HDD	DDR-SDRAM	CD-ROM	PCIスロット	グラフィック
	MA32Y/M	型番 PC-MA32YM 371,000円（税別）	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz	80GB	DDR-SDRAM（ECC） 256MB	最大40倍速	空き×5	GeForce™4 Ti 4800
	MA26Y/M	型番 PC-MA26YM 206,000円（税別）	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.60C GHz	80GB	DDR-SDRAM（ECC） 256MB	最大40倍速	空き×5	GeForce™2 MX

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional のどちらか1つ選択必須

※本商品は2003年6月発表商品から「LANDesk® Client Manager 6（with NEC Extensions）」を除いた商品となります。

Mate R

Mate R スリムタワー型

	型番	価格	CPU	HDD	DDR-SDRAM	CD-ROM	PCIスロット	グラフィックチップセット
3年標準保証	MY26V/R-D	型番 PC-MY26VR 119,000円（税別）	インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz	40GB	256MB	最大40倍速	PCIスロット Low Profile 空き×2	内蔵
3年標準保証	MY24X/R-D	型番 PC-MY24XR 99,000円（税別）	インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz	40GB	256MB	最大40倍速	PCIスロット Low Profile 空き×2	内蔵

Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional のどちらか1つ選択必須

※3年標準保証についてはP6をご参照ください。

液晶ディスプレイ

- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +87,000円 Ⓣ
- 15型TFT-LCD* +63,000円 Ⓗ
  *:アナログRGB接続になります。
- 15型TFTアナログ-LCD-E +53,000円 Ⓖ
- なし +0円 Ⓩ

インストールOS&アプリケーションソフトウェア

Microsoft® Windows® XP Professional or Microsoft® Windows® 2000 Professional*1

- & アプリケーションなし 標準搭載+0円 Ⓔ / Ⓩ
- & Office XP Personal +21,000円 Ⓕ / ①
- & Office Personal 2003 +21,000円 Ⓙ

*1:Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

お見積もり価格

ベースモデル		液晶ディスプレイ		インストールOS&アプリケーションソフトウェア	
	円 +		円 +		円

お選びいただいた商品の型番 PC-

NECがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

[HDD使用可能領域について]
(液晶一体型のWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを除く)
本商品では、HDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は、約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

保守パック(別売オプション)
PC本体ご購入時にハードウェアの3～5年の出張修理サービスをお申し込みいただけます。(有償)
詳細はP7のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。
※スマートセレクションにてディスプレイなしモデルを選択した場合は、PC98-NXSeriesSupportPack(ディスプレイなしモデル用)のみ選択可能。ディスプレイセットモデルを選択した場合は、PC98-NXSeriesSupportPackのみ選択可能。

※表示価格はすべて消費税別です。

スリムタワー型(高拡張性タイプ)

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ					HDD容量	世代番号
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード 標準搭載+0円 T	グラフィックアクセラレータ GeForce™4 MX 440 搭載 &	LAN ギガビット イーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) &	バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付	& 合計メモリ256MB	+25,000円 E	40GB (5,400rpm) 標準搭載+0円 B	D
FDD & CD-ROM & USB 109キーボード +2,000円 M				& 合計メモリ512MB	+60,000円 5	or	
or				& 合計メモリ1GB	+115,000円 8	80GB (7,200rpm) +4,000円 8	
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +14,000円 D			バックアップイメージをHDDに格納	& 合計メモリ256MB	+20,000円 C	or	
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & USB 109キーボード +16,000円 S			& 再セットアップ用CD-ROM添付	& 合計メモリ512MB	+55,000円 G	40GB+40GB (5,400rpm) (StandbyDiskあり) +25,000円 D	
※マウスはスクロールマウスが添付されます。				& 合計メモリ1GB	+110,000円 N		
	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 &	LAN ギガビット イーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) &	バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付	& 合計メモリ256MB	+5,000円 J		
				& 合計メモリ512MB	+40,000円 M		
				& 合計メモリ1GB	+95,000円 9		
			バックアップイメージをHDDに格納	& 合計メモリ256MB	標準搭載+0円 S		
			&	& 合計メモリ512MB	+35,000円 U		
				& 合計メモリ1GB	+90,000円 X		

スリムタワー型

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ					HDD容量	世代番号
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード 標準搭載+0円 T	グラフィックアクセラレータ GeForce™4 MX 440 搭載 &	LAN ギガビット イーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) &	バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付	& 合計メモリ256MB	+25,000円 E	40GB (5,400rpm) 標準搭載+0円 B	D
FDD & CD-ROM & USB 109キーボード +2,000円 M				& 合計メモリ512MB	+60,000円 5	or	
or				& 合計メモリ1GB	+115,000円 8	80GB (7,200rpm) +4,000円 8	
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +14,000円 D			バックアップイメージをHDDに格納	& 合計メモリ256MB	+20,000円 C	or	
FDD & CD-R/RW with DVD-ROM & USB 109キーボード +16,000円 S			& 再セットアップ用CD-ROM添付	& 合計メモリ512MB	+55,000円 G	40GB+40GB (5,400rpm) (StandbyDiskあり) +25,000円 D	
※マウスはスクロールマウスが添付されます。				& 合計メモリ1GB	+110,000円 N		
	チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ機能使用 &	LAN ギガビット イーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) &	バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付	& 合計メモリ256MB	+5,000円 J		
				& 合計メモリ512MB	+40,000円 M		
				& 合計メモリ1GB	+95,000円 9		
			バックアップイメージをHDDに格納	& 合計メモリ256MB	標準搭載+0円 S		
			&	& 合計メモリ512MB	+35,000円 U		
				& 合計メモリ1GB	+90,000円 X		

液晶一体型

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ					HDD容量	世代番号
FDD & VersaBay IVb CD-ROM & PS/2 109キーボード 標準搭載+0円 T	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) &	Windows® XP Professional 用 Windows XP CD-ROM添付* &		& 合計メモリ256MB	+5,000円 E	80GB (7,200rpm) 標準搭載+0円 8	D
FDD & VersaBay IVb CD-ROM & USB 109キーボード +2,000円 M				& 合計メモリ512MB	+56,000円 5	or	
or				& 合計メモリ1GB	+127,000円 8	120GB (7,200rpm) +10,000円 1	
FDD & VersaBay IVb CD-R/RW with DVD-ROM & PS/2 109キーボード +14,000円 D		Windows® 2000 Professional 用 バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付 &		& 合計メモリ256MB	+5,000円 E		
FDD & VersaBay IVb CD-R/RW with DVD-ROM & USB 109キーボード +16,000円 S				& 合計メモリ512MB	+56,000円 5		
※マウスはスクロールマウスが添付されます。				& 合計メモリ1GB	+127,000円 8		
		Windows® 2000 Professional 用 バックアップイメージをHDDに格納 &		& 合計メモリ256MB	標準搭載+0円 C		
				& 合計メモリ512MB	+51,000円 G		
				& 合計メモリ1GB	+122,000円 N		

*:添付媒体につきましては、P4をご参照ください。

ミニタワー型

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ					HDD容量	世代番号
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード 標準搭載+0円 T	LAN ギガビット イーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) &	バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付		& 合計メモリ256MB	+5,000円 E	80GB (7,200rpm) 標準搭載+0円 8	Z
FDD & CD-ROM & USB 109キーボード +2,000円 M				& 合計メモリ512MB	+42,000円 5	or	
or				& 合計メモリ1GB	+117,000円 8	120GB (7,200rpm) +10,000円 1	
FDD & CD-R/RW & PS/2 109キーボード +14,000円 6		バックアップイメージをHDDに格納 &		& 合計メモリ256MB	標準搭載+0円 C		
FDD & CD-R/RW & USB 109キーボード +16,000円 B				& 合計メモリ512MB	+37,000円 G		
※マウスはスクロールマウスが添付されます。				& 合計メモリ1GB	+112,000円 N		

MateR スリムタワー型

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス	グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ					HDD容量	世代番号
FDD & CD-ROM & PS/2 109キーボード 標準搭載+0円 T	LAN (100BASE-TX/10BASE-T) &	バックアップイメージをHDDに格納 & 再セットアップ用CD-ROM添付		& 合計メモリ256MB	+5,000円 E	40GB (5,400rpm) 標準搭載+0円 B	D
or				& 合計メモリ512MB	+34,000円 5	or	
FDD & CD-R/RW & PS/2 109キーボード +14,000円 6		バックアップイメージをHDDに格納 &		& 合計メモリ256MB	標準搭載+0円 C	80GB (7,200rpm) +4,000円 8	
※マウスはスクロールマウスが添付されます。				& 合計メモリ512MB	+29,000円 G		

FDD & CD-ROM系 & キーボード・マウス		グラフィックアクセラレータ&通信機能&再セットアップ用媒体&合計メモリ		HDD容量		セットモデル価格
+	円	+	円	+	円	= 円

フリーセレクションメニュー 1

スリムタワー型（高拡張性タイプ）
スリムタワー型

フリーセレクションによる選択手順

①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。※「選択任意の構成オプション」は必ずしも選択する必要はありません。

●セレクションおよび標準価格の計算が、Web上で行える、便利なツールをご用意しております。http://nec8.com/products/mate/→（各モデル選択）→（カスタマイズ・お見積もり（フリーセレクション））

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません（但し保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております）。フリーセレクション価格は、フリーセレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

●★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

Mate

スリムタワー型（高拡張性タイプ）

フレームモデル	インストールOS	標準価格	型番	構成
3年標準保証 MY32Y/G-D	Microsoft® Windows® XP Professional*	167,000円	PC-MY32YGZED	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz / FDD / LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) / バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM 添付なし
	*:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応。なお、必ずService Pack 1が適用された状態でご使用ください（出荷時適用済）。			
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	167,000円	PC-MY32YGZZD	
	※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。			
	Microsoft® Windows® XP Home Edition	151,000円	PC-MY32YGZUD	
3年標準保証 MY28Y/G-D	Microsoft® Windows® XP Professional*	107,000円	PC-MY28YGZED	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.80GHz / FDD / LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) / バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM 添付なし
	*:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応。なお、必ずService Pack 1が適用された状態でご使用ください（出荷時適用済）。			
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	107,000円	PC-MY28YGZZD	
	※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。			
	Microsoft® Windows® XP Home Edition	91,000円	PC-MY28YGZUD	

※3年標準保証についてはP6をご参照ください。

選択必須の構成オプション（各項目から択一となります）	HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング（RAIDボード）	合計メモリ
増設HDDを利用しない方	40GB (5,400rpm) +20,000円 PC-D-1H040A 80GB (7,200rpm) +24,000円 PC-D-1H080A 120GB (7,200rpm) +34,000円 PC-D-1H012A	256MB (DDR-SDRAM) +20,000円 PC-D-MEG25A 512MB (DDR-SDRAM) (256MB×2) +55,000円 PC-D-MEG52A 1GB (DDR-SDRAM) (512MB×2) +110,000円 PC-D-MEG10A
増設HDDを利用する方 StandbyDisk*／増設HDD	StandbyDisk なし +0円 or StandbyDisk* +5,000円 PC-D-2HSD03 ＋ 40GB + 40GB PC-D-1HD40A +40,000円 80GB + 80GB PC-D-1HD80A +48,000円 120GB + 120GB PC-D-1HD12A +68,000円	
	*:Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ選択可能。	
ミラーリング（RAID 1）*	*:Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ選択可能。 ※IDE-RAIDボードとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ※ミラーリング（RAID 1）の組合わせの場合、ネットワークブート機能は利用できません。	
	ミラーリング IDE-RAIDボード +32,000円 PC-D-2HYAD3 ＋ 40GB ミラーリング用 + 40GB ミラーリング用 PC-D-1HR40A +40,000円 80GB ミラーリング用 + 80GB ミラーリング用 PC-D-1HR80A +48,000円 120GBミラーリング用 + 120GBミラーリング用 PC-D-1HR12A +68,000円	

スリムタワー型

フレームモデル	インストールOS	標準価格	型番	構成
3年標準保証 MY30V/B-D	Microsoft® Windows® XP Professional	134,000円	PC-MY30VBZED	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.06GHz / FDD / LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) / バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM 添付なし
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	134,000円	PC-MY30VBZZD	
	※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。			
	Microsoft® Windows® XP Home Edition	118,000円	PC-MY30VBZUD	
3年標準保証 MY26V/B-D	Microsoft® Windows® XP Professional	92,000円	PC-MY26VBZED	CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz / FDD / LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) / バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM 添付なし
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	92,000円	PC-MY26VBZZD	
	※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。			
	Microsoft® Windows® XP Home Edition	76,000円	PC-MY26VBZUD	
3年標準保証 MY24X/B-D	Microsoft® Windows® XP Professional	74,000円	PC-MY24XBZED	CPU インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz / FDD / LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) / バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM 添付なし
	Microsoft® Windows® 2000 Professional	74,000円	PC-MY24XBZZD	
	※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。			
	Microsoft® Windows® XP Home Edition	58,000円	PC-MY24XBZUD	

※3年標準保証についてはP6をご参照ください。

選択必須の構成オプション（各項目から択一となります）	HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング（RAIDボード）	合計メモリ
増設HDDを利用しない方	StandbyDisk Soloなし: 40GB (5,400rpm) +20,000円 PC-D-1H040A / 80GB (7,200rpm) +24,000円 PC-D-1H080A / 120GB (7,200rpm) +34,000円 PC-D-1H012A or StandbyDisk Soloあり*: 40GB (5,400rpm) +25,000円 PC-D-1HE40A / 80GB (7,200rpm) +29,000円 PC-D-1HE80A / 120GB (7,200rpm)+39,000円 PC-D-1HE12A *:Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ選択可能。	256MB (DDR-SDRAM) +20,000円 PC-D-MED25A 512MB (DDR-SDRAM) +55,000円 PC-D-MED52A 1GB (DDR-SDRAM) (512MB×2) +110,000円 PC-D-MED10A
増設HDDを利用する方 StandbyDisk*／増設HDD	StandbyDisk なし +0円 or StandbyDisk* +5,000円 PC-D-2HSD03 ＋ 40GB + 40GB PC-D-1HD40A +40,000円 80GB + 80GB PC-D-1HD80A +48,000円 120GB + 120GB PC-D-1HD12A +68,000円	
	*:Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ選択可能。	
ミラーリング（RAID 1）*	*:Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ選択可能。 ※IDE-RAIDボードとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ※GeForce™4 MX 440+RAID 1の組合わせの場合、ネットワークブート機能は利用できません。	
	ミラーリング IDE-RAIDボード +32,000円 PC-D-2HSAD3 ＋ 40GB ミラーリング用 + 40GB ミラーリング用 PC-D-1HR40A +40,000円 80GB ミラーリング用 + 80GB ミラーリング用 PC-D-1HR80A +48,000円 120GBミラーリング用 + 120GBミラーリング用 PC-D-1HR12A +68,000円	

お見積もり価格	フレームモデル	HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング（RAIDボード）	合計メモリ
	円 +	円 +	円
お選びいただいた型番			

ディスプレイやキーボードも省スペース性に配慮。机上を有効活用できます

「テンキー付きPS/2小型キーボード（写真上）」「テンキー付きUSB小型キーボード」は、テンキーを装備しながら従来のキーボードより横幅90mmの省スペース化を実現しています。

「テンキー付きPS/2小型キーボード」「テンキー付きUSB小型キーボード」は、キーボードを使用しない時に立てて収納できるスタンドタイプとなっており、机上の作業スペースを確保できます。

キーボードは使用しない時に液晶ディスプレイの台座部分に収納できます。

※17型高精細TFT-LCD、15型TFT-LCDのみ。

NECがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

［HDD使用可能領域について］
（液晶一体型のWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを除く）
本商品では、HDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は、約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

保守パック（別売オプション） PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳細はP7のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。

	PC98-NXSeriesSupportPack	PC98-NXSeriesSupportPack【ディスプレイなしモデル用】
・スリムタワー型（高拡張性タイプ） ・スリムタワー型	5年間保守 PC-D-SU1052-S 75,000円	5年間保守 PC-D-SU1062-S 48,000円

※表示価格はすべて消費税別です。

選択任意の構成オプション（各項目から択一となります）

※表示価格はすべて消費税別です。

スリムタワー型（高拡張性タイプ）

キーボード・マウス

- PS/2 109 キーボード +3,000円 PC-D-KBPS27
- USB 109 キーボード +5,000円 PC-D-KBUSB7
- テンキー付きPS/2 小型キーボード ★ +3,000円 PC-D-KB10T7
- テンキー付きUSB 小型キーボード +5,000円 PC-D-KB10U7

※マウスはスクロールマウスが添付されます。

CD-ROM系

- CD-ROM +10,000円 PC-D-CDCDS7
- CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円 PC-D-CDDCR6
- DVDマルチドライブ* +34,000円 PC-D-CDDRT2

*:Windows® XP Professionalのみ選択可能。

筐体アクセントカラー

- シルキーブラック 1,000円 PC-D-ACBVY4
- シルキーグリーン 1,000円 PC-D-ACGEY4
- エレガントシルバー 1,000円 PC-D-ACESY4

通信機能

- 標準搭載LAN ギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）+ LAN（100BASE-TX/10BASE-T） +4,000円 PC-D-NELAA2
- 標準搭載LAN ギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）+ 無線LAN（IEEE802.11a/b/g） +10,000円 PC-D-NEWLY2

ディスプレイ

- 17型高精細TFT-LCD（SXGA）* +120,000円 F17R11-MDF-M
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +99,000円 LCD1760V-C
- 15型TFT-LCD* +72,000円 F15M01-M
- 15型TFTアナログ-LCD-E +60,000円 LCD1560V-M
- 17型CRT +39,000円 FE770-M
- 15型CRT +22,000円 X530-M

*:デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）を選択しない場合は、アナログRGB接続のみとなります。

アプリケーション

- Office XP Personal +22,000円 PC-D-APMSE7
- Office XP Professional ★ +68,000円 PC-D-APMPE7
- Office Personal 2003* +22,000円 PC-D-APSSE7

*:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのみ選択可能

AGP ボード

- GeForce™4 MX 440 +20,000円 PC-D-GRGE43

※グラフィックアクセラレータを選択しない場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。

- デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D） +3,000円 PC-D-GRDVC2

※本ボードを選択した場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。

再セットアップ用媒体

- 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional用 +5,000円 PC-D-SPBCX4
- 再セットアップ用CD-ROM Windows® 2000 Professional用 +5,000円 PC-D-SPBC24
- 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition用 +5,000円 PC-D-SPBCH4

保守パック

- PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-D-SU1012-S
- PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-D-SU1022-S

ディスプレイなしモデル用

- PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +26,000円 PC-D-SU1032-S
- PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +36,000円 PC-D-SU1042-S

※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

スリムタワー型

キーボード・マウス

- PS/2 109 キーボード +3,000円 PC-D-KBPS27
- USB 109 キーボード +5,000円 PC-D-KBUSB7
- テンキー付きPS/2 小型キーボード ★ +3,000円 PC-D-KB10T7
- テンキー付きUSB 小型キーボード +5,000円 PC-D-KB10U7

※マウスはスクロールマウスが添付されます。

CD-ROM系

- CD-ROM +10,000円 PC-D-CDCDS7
- CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円 PC-D-CDDCR6
- DVDマルチドライブ* +34,000円 PC-D-CDDRT2

*:Windows® XP Professionalのみ選択可能。

筐体アクセントカラー

- シルキーブラック +1,000円 PC-D-ACBVB4
- シルキーブルー +1,000円 PC-D-ACBLB4
- シルキーグリーン +1,000円 PC-D-ACGEB4
- シルキーホワイト +1,000円 PC-D-ACSLB4

通信機能

- 標準搭載LAN ギガビットイーサネット（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）+ LAN（100BASE-TX/10BASE-T） +4,000円 PC-D-NELAA2

LANはフレームモデルに含まれます。

ディスプレイ

- 17型高精細TFT-LCD（SXGA）* +120,000円 F17R11-MDF-M
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +99,000円 LCD1760V-C
- 15型TFT-LCD* +72,000円 F15M01-M
- 15型TFTアナログ-LCD-E +60,000円 LCD1560V-M
- 17型CRT +39,000円 FE770-M
- 15型CRT +22,000円 X530-M

*:デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）を選択しない場合は、アナログRGB接続のみとなります。

アプリケーション

- Office XP Personal +22,000円 PC-D-APMSE7
- Office XP Professional ★ +68,000円 PC-D-APMPE7
- Office Personal 2003* +22,000円 PC-D-APSSE7

*:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのみ選択可能

AGP ボード

- GeForce™4 MX 440 +20,000円 PC-D-GRGE43

※グラフィックアクセラレータを選択しない場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。

- デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D） +3,000円 PC-D-GRDVC2

※本ボードを選択した場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。

再セットアップ用媒体

- 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional用 +5,000円 PC-D-SPBCX4
- 再セットアップ用CD-ROM Windows® 2000 Professional用 +5,000円 PC-D-SPBC24
- 再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition用 +5,000円 PC-D-SPBCH4

保守パック

- PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-D-SU1012-S
- PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-D-SU1022-S

ディスプレイなしモデル用

- PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +26,000円 PC-D-SU1032-S
- PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +36,000円 PC-D-SU1042-S

※5年間保守も別売オプション（上記）でご用意しております。

キーボード・マウス	+	CD-ROM系	+	筐体アクセントカラー	+	通信機能	+	ディスプレイ	+	アプリケーション	+	AGPボード	+	再セットアップ用媒体	=	セット合計価格	+	保守パック
円		円		円		円		円		円		円		円		円		円

追加増設用途として17型2種類、15型2種類の液晶ディスプレイをご用意いたしました。

スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型でグラフィックアクセラレータにGeForce™4 MX 440を選択した場合はデュアルディスプレイ機能を使うことができます。

スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型は、デュアルディスプレイ機能をサポート。2つのディスプレイに各々アプリケーションソフトを表示し並行作業したり、同じ画面を2つのディスプレイに表示し、対面業務に利用可能。様々なシーンで作業効率アップに貢献します。

※デュアルディスプレイ機能は、本カタログ掲載のアナログ液晶ディスプレイのみサポート。追加増設で使用する場合は本体とセットでお選びいただいたディスプレイと同一のものをご選択ください。
※Windows® XP ProfessionalおよびWindows® 2000 Professionalでのみサポートとなります。
※P20もあわせてご覧ください。

＜追加増設でご購入できるディスプレイ＞

- 17型高精細TFT-LCD（SXGA）* +120,000円 F17R11-MDF-M
- 15型TFT-LCD* +72,000円 F15M01-M
- 17型高精細TFTアナログ-LCD-E（SXGA） +99,000円 LCD1760V-S
- 15型TFTアナログ-LCD-E +60,000円 LCD1560V-S

*:アナログRGB接続となります。

デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）もご用意しております。

スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型で、お客様による画面調整が不要なデジタル液晶ディスプレイ（インターフェイス：DVI-D）と接続を可能にするデジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）をご用意いたしました。

※本ボードを選択した場合はチップセット内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。

フリーセレクションメニュー 2

液晶一体型
ミニタワー型
Mate R スリムタワー型

フリーセレクションによる選択手順

①まず筐体、CPU、OSなどパソコンのベース部分になる「フレームモデル」をお選びください。②次にパソコンを使用するために最低限必要な「選択必須の構成オプション」をお選びください。③さらに必要に応じてお選びいただける「選択任意の構成オプション」もご用意しております。※「選択任意の構成オプション」は必ずしも選択する必要はありません。

●セレクションおよび標準価格の計算が、Web上で行える、便利なツールをご用意しております。http://nec8.com/products/mate/→〔各モデル選択〕→〔カスタマイズ・お見積もり(フリーセレクション)〕

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、選択必須の構成オプション、選択任意の構成オプションの単体販売は行っておりません(但し保守パックにつきましてはオプションでもご用意しております)。フリーセレクション価格は、フリーセレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

●★マークを付記した構成オプションは別途スマートセレクションでもご購入いただけます。詳しくは営業スタッフにお問い合わせください。

フレームモデル | 選択必須の構成オプション(各項目から択一となります) HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング(RAIDボード)

Mate 液晶一体型

MY10F/FE-D

3年標準保証

※Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionの添付媒体につきましてはP4をご参照ください。

インストールOS	標準価格	型番
Microsoft® Windows® XP Professional	268,000円	PC-MY10FFECD
Microsoft® Windows® 2000 Professional	263,000円	PC-MY10FFEZD
Microsoft® Windows® XP Home Edition	252,000円	PC-MY10FFERD

※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

CPU 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz
17型TFT-LCD(SXGA)
Windows XP CD-ROM 添付*
LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
FDD
*:Windows® 2000 Professionalは再セットアップ用CD-ROMなし&バックアップイメージをHDDに格納

MY10F/FR-D

3年標準保証

※Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionの添付媒体につきましてはP4をご参照ください。

インストールOS	標準価格	型番
Microsoft® Windows® XP Professional	216,000円	PC-MY10FFRCD
Microsoft® Windows® 2000 Professional	211,000円	PC-MY10FFRZD
Microsoft® Windows® XP Home Edition	200,000円	PC-MY10FFRRD

※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

CPU 超低電圧版インテル® Pentium® M プロセッサ 1GHz
15型TFT-LCD(XGA)
Windows XP CD-ROM 添付*
LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
FDD
*:Windows® 2000 Professionalは再セットアップ用CD-ROMなし&バックアップイメージをHDDに格納

MY80F/FR-D

3年標準保証

※Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionの添付媒体につきましてはP4をご参照ください。

インストールOS	標準価格	型番
Microsoft® Windows® XP Professional	201,000円	PC-MY80FFRCD
Microsoft® Windows® 2000 Professional	196,000円	PC-MY80FFRZD
Microsoft® Windows® XP Home Edition	185,000円	PC-MY80FFRRD

※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

CPU 超低電圧版モバイル インテル® Celeron® プロセッサ 800A MHz
15型TFT-LCD(XGA)
Windows XP CD-ROM 添付*
LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
FDD
*:Windows® 2000 Professionalは再セットアップ用CD-ROMなし&バックアップイメージをHDDに格納

※3年標準保証についてはP6をご参照ください。

StandbyDisk Soloなし or StandbyDisk Soloあり*
*:Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ選択可能。

StandbyDisk Soloなし	StandbyDisk Soloあり*
80GB (7,200rpm) +24,000円 PC-D-1HF80A	80GB (7,200rpm) +29,000円 PC-D-1HS80A
120GB (7,200rpm) +34,000円 PC-D-1HF12A	120GB (7,200rpm) +39,000円 PC-D-1HS12A

Mate ミニタワー型

MA32Y/M

インストールOS	標準価格	型番
Microsoft® Windows® XP Professional*	294,000円	PC-MA32YMZEZ
Microsoft® Windows® 2000 Professional	294,000円	PC-MA32YMZZZ
Microsoft® Windows® XP Home Edition	278,000円	PC-MA32YMZUZ

*:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応。なお、必ずService Pack 1が適用された状態でご使用ください(出荷時適用済)。

※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 3.20GHz
グラフィック GeForce™4 Ti 4800
FDD
LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付なし

MA26Y/M

インストールOS	標準価格	型番
Microsoft® Windows® XP Professional*	129,000円	PC-MA26YMZEZ
Microsoft® Windows® 2000 Professional	129,000円	PC-MA26YMZZZ
Microsoft® Windows® XP Home Edition	113,000円	PC-MA26YMZUZ

*:ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応。なお、必ずService Pack 1が適用された状態でご使用ください(出荷時適用済)。

※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.60C GHz
グラフィック GeForce™2 MX
FDD
LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付なし

※本商品は2003年6月発表商品から「LANDesk® Client Manager 6(with NEC Extensions)」を除いた商品となります。

増設HDDを利用しない方

80GB (7,200rpm)	+24,000円 PC-M-1H0809
120GB (7,200rpm)	+34,000円 PC-M-1H0129

増設HDDを利用する方

StandbyDisk*／増設HDD

StandbyDisk なし +0円 or StandbyDisk* +5,000円 PC-M-2HSD01	+	80GB + 80GB PC-M-1HD809 +48,000円
		120GB + 120GB PC-M-1HD129 +68,000円

*:Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ選択可能。

ミラーリング(RAID 1)*

*:Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ選択可能。
※IDE-RAIDボードとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。
※MA32Y/Mでミラーリング(RAID 1)の組み合せの場合は、ネットワークブート機能は利用できません。

ミラーリング IDE-RAIDボード +32,000円 PC-M-2HRAD1	+	80GB ミラーリング用 + 80GB ミラーリング用 PC-M-1HR809 +48,000円
		120GBミラーリング用 + 120GB ミラーリング用 PC-M-1HR129 +68,000円

Mate R スリムタワー型

MY26V/R-D

3年標準保証

インストールOS	標準価格	型番
Microsoft® Windows® XP Professional	68,000円	PC-MY26VRZED
Microsoft® Windows® 2000 Professional	68,000円	PC-MY26VRZZD
Microsoft® Windows® XP Home Edition	52,000円	PC-MY26VRZUD

※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

CPU インテル® Pentium® 4 プロセッサ 2.66GHz
LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
FDD
バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付なし

MY24X/R-D

3年標準保証

インストールOS	標準価格	型番
Microsoft® Windows® XP Professional	48,000円	PC-MY24XRZED
Microsoft® Windows® 2000 Professional	48,000円	PC-MY24XRZZD
Microsoft® Windows® XP Home Edition	32,000円	PC-MY24XRZUD

※Windows® 2000 Professionalは2004年1月下旬受注停止予定、2月下旬出荷停止予定です。

CPU インテル® Celeron® プロセッサ 2.40GHz
LAN (100BASE-TX/10BASE-T)
FDD
バックアップイメージをHDDに格納 再セットアップ用CD-ROM添付なし

※3年標準保証についてはP6をご参照ください。

StandbyDisk Soloなし or StandbyDisk Soloあり*
*:Windows® 2000 Professional、Windows® XP Professionalのみ選択可能。

StandbyDisk Soloなし	StandbyDisk Soloあり*
40GB (5,400rpm) +20,000円 PC-T-1H040A	40GB (5,400rpm) +25,000円 PC-T-1HE40A
80GB (7,200rpm) +24,000円 PC-T-1H080A	80GB (7,200rpm) +29,000円 PC-T-1HE80A
120GB (7,200rpm) +34,000円 PC-T-1H012A	120GB (7,200rpm) +39,000円 PC-T-1HE12A

お見積もり価格	フレームモデル		HDD／増設HDD／StandbyDisk／ミラーリング(RAIDボード)
	円	+	円
お選びいただいた型番			

NEW PCカスタマイズサービス【2003年12月1日より受注開始いたします】

PCの導入時に必要となる作業の一部を、出荷時にあらかじめ行う「PCカスタマイズサービス」。
5台*1から大口まで最短で通常商品納期+3日*2の迅速対応をいたします。

*1:メニューによっては50台以上とさせて頂くものもあります。
*2:お客様からご提供頂く物や情報を必要とするサービスに関しては、ご提供頂いてから3日となります。

■サービス一覧

メニュー*1	サービス概要
ラベル作成/貼付サービス(同一ラベル)	お客様ご指定の内容(文字)を当社指定ラベルに印刷または、お客様にご提供いただいたラベルをあらかじめPC本体に貼付し出荷いたします。記載内容については、全てのラベルが同一内容となる「同一ラベル」と1台毎に個別に記載内容を指定可能な「装置毎ラベル」から選択いただけます。
ラベル貼付サービス(同一ラベル)*2	
ラベル作成/貼付サービス(装置毎ラベル)	
ラベル貼付サービス(装置毎ラベル)*2	
BIOS設定変更サービス	工場出荷時の設定内容をお客様がご指定する内容に変更いたします。

NECがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

[HDD使用可能領域について]
(液晶一体型のWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを除く)
本商品では、HDD内の一部領域を再セットアップ用バックアップイメージとして使用しています。お客様が使用可能なHDD容量は、約2GBの再セットアップ領域を除いた容量となります。

保守パック(別売オプション) PC本体ご購入時にハードウェアの出張修理サービスをお申し込みいただけます。詳細はP7のPC98-NXSeriesSupportPackをご覧ください。

	PC98-NXSeriesSupportPack	PC98-NXSeriesSupportPack【ディスプレイなしモデル用】(液晶一体型では選択できません)
・液晶一体型	5年間保守 PC-D-SU1052-S 75,000円	
・Mate R スリムタワー型	5年間保守 PC-T-SUR052-S 45,000円	5年間保守 PC-T-SUR062-S 24,000円

※表示価格はすべて消費税別です。　選択任意の構成オプション(各項目から択一となります)　※表示価格はすべて消費税別です。

液晶一体型

合計メモリ	キーボード・マウス	CD-ROM系	通信機能	ディスプレイ	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保守パック
256MB (256MB×1) +20,000円 PC-D-MEF25A	PS/2 109 キーボード +3,000円 PC-D-KBPS27	VersaBay IVb CD-ROM +10,000円 PC-D-CDCDV3	標準搭載 LAN (100BASE-TX/10BASE-T) + 無線LAN (IEEE802.11a/b/g) +10,000円 PC-D-NEWLB7	―――	Office XP Personal +22,000円 PC-D-APMSE7	再セットアップ用CD-ROM Windows® 2000 Professional 用* +5,000円 PC-D-SPFC24	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +38,000円 PC-D-SU1012-S
512MB (512MB×1) +71,000円 PC-D-MEF52A	USB 109 キーボード +5,000円 PC-D-KBUSB7	VersaBay IVb CD-R/RW with DVD-ROM +24,000円 PC-D-CDDCV3			Office XP Professional ★ +68,000円 PC-D-APMPE7	*:標準でバックアップイメージをHDDに格納	PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +56,000円 PC-D-SU1022-S
1GB (512MB×2) +142,000円 PC-D-MEF10A	テンキー付きPS/2 小型キーボード ★ +3,000円 PC-D-KB10T7	VersaBay IVb DVD マルチドライブ* +34,000円 PC-D-CDDMV3			Office Personal 2003* +22,000円 PC-D-APSSE7	※Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition にはWindows XP CD-ROMを標準添付。バックアップイメージはHDDに格納してはおりません。	※5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。
	テンキー付きUSB 小型キーボード +5,000円 PC-D-KB10U7	*:Windows® XP Professional のみ選択可能。			*:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition のみ選択可能		
	※マウスはスクロールマウスが添付されます。						

ミニタワー型

合計メモリ	キーボード・マウス	CD-ROM系	通信機能	ディスプレイ	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保守パック
256MB* (DDR-SDRAM) +40,000円 PC-M-MEE259	PS/2 109 キーボード +3,000円 PC-M-KBPS26	CD-ROM +10,000円 PC-M-CDCDD5	――― LANはフレームモデルに含まれます。	17型高精細TFT-LCD (SXGA) +120,000円 F17R11-MDF-M	Office XP Personal +22,000円 PC-M-APMSE6	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-M-SPMCX3	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +45,000円 PC-M-SU1011-S
512MB* (DDR-SDRAM) (256MB×2) +77,000円 PC-M-MEE519	USB 109 キーボード +5,000円 PC-M-KBUSB6	CD-R/RW +24,000円 PC-M-CDCDR9		17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +99,000円 LCD1760V-C	Office XP Professional ★ +68,000円 PC-M-APMPE5	再セットアップ用CD-ROM Windows® 2000 Professional 用 +5,000円 PC-M-SPMC23	PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +60,000円 PC-M-SU1021-S
1GB* (DDR-SDRAM) (512MB×2) +152,000円 PC-M-MEE109	テンキー付きPS/2 小型キーボード ★ +3,000円 PC-M-KB10T6	DVDマルチドライブ* +34,000円 PC-M-CDDVR2		15型TFT-LCD +72,000円 F15M01-M		再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-M-SPMCH3	ディスプレイなしモデル用
2GB* (DDR-SDRAM) (512MB×4) +302,000円 PC-M-MEE209	テンキー付きUSB 小型キーボード +5,000円 PC-M-KB10U6	*:Windows® XP Professional のみ選択可能。		15型TFTアナログ-LCD-E +60,000円 LCD1560V-M			PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +28,000円 PC-M-SU1031-S
*:ECC対応。	※マウスはスクロールマウスが添付されます。			15型CRT +22,000円 DV15A5-MDF-M			PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +38,000円 PC-M-SU1041-S

Mate R スリムタワー型

合計メモリ	キーボード・マウス	CD-ROM系	通信機能	ディスプレイ	アプリケーション	再セットアップ用媒体	保守パック
128MB (DDR-SDRAM) +10,000円 PC-T-MEN12A	PS/2 109 キーボード +3,000円 PC-T-KBPS27	CD-ROM +8,000円 PC-T-CDCDD6	標準搭載 LAN (100BASE-TX/10BASE-T) + FAXモデム +4,000円 PC-T-NEMDE8	17型高精細TFTアナログ-LCD-E (SXGA) +87,000円 LCD1760V-R	Office XP Personal +21,000円 PC-T-APMSE7	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Professional 用 +5,000円 PC-T-SPBCX4	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +25,000円 PC-T-SUR012-S
256MB (DDR-SDRAM) +20,000円 PC-T-MEN25A		CD-R/RW +22,000円 PC-T-CDCDR9	標準搭載 LAN (100BASE-TX/10BASE-T) + LAN ギガビットイーサネット (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) +15,000円 PC-T-NELAG2	15型TFT-LCD* +63,000円 F15M01-T	Office XP Professional ★ +66,000円 PC-T-APMPE7	再セットアップ用CD-ROM Windows® 2000 Professional 用 +5,000円 PC-T-SPBC24	PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +35,000円 PC-T-SUR022-S
512MB (DDR-SDRAM) +49,000円 PC-T-MEN51A				*:アナログRGB接続になります。 15型TFTアナログ-LCD-E +53,000円 LCD1560V-T	Office Personal 2003* +21,000円 PC-T-APSSE7	再セットアップ用CD-ROM Windows® XP Home Edition 用 +5,000円 PC-T-SPBCH4	ディスプレイなしモデル用 PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守 +13,000円 PC-T-SUR032-S
	※マウスはスクロールマウスが添付されます。			17型CRT +37,000円 FE770-T	*:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition のみ選択可能		PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守 +18,000円 PC-T-SUR042-S
				15型CRT +21,000円 X530-T			※5年間保守も別売オプション(上記)でご用意しております。

合計メモリ		キーボード・マウス		CD-ROM系		通信機能		ディスプレイ		アプリケーション		再セットアップ用媒体		セット合計価格		保守パック
+	円	+	円	+	円	+	円	+	円	+	円	+	円	=	円	+ 円

■サービス一覧

メニュー*1	サービス概要
個別ネットワーク設定サービス*3	各種ネットワークの設定をあらかじめ行い出荷いたします。導入直後からインターネットやメールをご利用いただけます。*5
HDD領域設定変更サービス*3	HDDのCドライブのサイズやファイルシステムの変更を行います。
HDDマスターコピーサービス*3	お客様におきまして、マスターとなるPCを作成いただき、そのHDDの内容を同一機種に展開いたします。
復旧用バックアップCD作成サービス	「HDD領域設定変更サービス」または「HDDマスターコピーサービス」にて設定作業が完了したPCの復旧用バックアップCDまたはDVD媒体を作成いたします。また、作成した媒体のコピーを行ないます。
復旧用バックアップCD複製サービス*4	
復旧用バックアップDVD作成サービス	
復旧用バックアップDVD複製サービス*4	

サービスメニューは随時更新いたします。
サービス内容および対応機種などの詳細につきましては、
「NEC8番街 http://nec8.com/care/custom/」をご覧ください。

*1:メニューによっては同時に選択いただけないものがあります。
*2:貼付するラベルはお客様にご提供頂きます。
*3:1商談50台以上とさせて頂きます。(一括納品である必要はありません。)
*4:復旧用バックアップCD作成サービス/復旧用バックアップDVD作成サービスで作成したCDまたはDVDのみ対象。
*5:お客様の環境によっては、すべての設定をあらかじめ行えない場合があります。

仕様一覧（スリムタワー型（高拡張性タイプ）・スリムタワー型）

項目			スリムタワー型（高拡張性タイプ）		スリムタワー型		
型名*1			MY32Y/G-D	MY28Y/G-D	MY30V/B-D	MY26V/B-D	MY24X/B-D
OS			Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionよりいずれか1つ選択				
CPU			インテル® Pentium® 4 プロセッサ				インテル® Celeron® プロセッサ
	クロック周波数		3.20GHz*2	2.80GHz*2	3.06GHz	2.66GHz	2.40GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次		12Kμ命令実行トレース*3 / 8KBデータ				
	2次		512KB				128KB
システムバス			800MHz（メモリバス：333MHz*28）		533MHz（メモリバス：266MHz）		400MHz（メモリバス：266MHz）
チップセット			インテル® 865G チップセット		インテル® 845G チップセット		
グラフィックアクセラレータ			インテル® 865G（チップセットに内蔵）		インテル® 845G（チップセットに内蔵）		
	ビデオRAM		64MB（メインメモリを使用）				
最大メモリ（メインメモリ）			1GB［DIMMスロット×2］*4*31				
表示機能	解像度・表示色	640×480ドット〈VGA〉	最大1,677万色*5				
		800×600ドット〈SVGA〉	最大1,677万色*5				
		1,024×768ドット〈XGA〉	最大1,677万色*5				
		1,280×1,024ドット〈SXGA〉	最大1,677万色*5				
		1,600×1,200ドット〈UXGA〉	最大1,677万色*5				
サウンド機能	音源/サウンド機能		PCM録音再生機能、アラームサウンド用モノラルスピーカ内蔵*8、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33］）、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド				
インターフェイス	USB*11		5（本体前面×2、本体背面×3）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］USB2.0対応*12		4（本体前面×2、本体背面×2）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］USB2.0対応*12		
	パラレル		セントロニクス準拠 D-sub25ピン				
	シリアル		RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2Kbps対応		RS-232C D-sub9ピン、最高115.2Kbps対応		
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン*14				
	PS/2		ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボード及びマウスで占有済］				
	通信関連		RJ45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ				
	サウンド関連		マイク入力：ステレオミニジャック×1、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1		マイク入力：モノラルミニジャック×1、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1		
記憶装置	FDD*30		3.5型フロッピーディスクドライブ（3モード対応）				
ベイ	3.5型ベイ［空き］*17		1スロット（増設HDD選択時1スロット占有済）［1］*6		—		
	内蔵3.5型ベイ［空き］*17		1スロット（標準HDDで1スロット占有済）［0］		2スロット（標準HDDで1スロット占有済）［1］		
拡張スロット	AGPスロット［空き］*17		1スロット（Low Profile）（nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440またはデジタルディスプレイ用コネクタボード選択時、グラフィックボードで占有済）［1］				
	PCIスロット［空き］*17*18		2スロット（ハーフ×2）（ミラーリング（RAID 1）選択時は1スロット占有済）［2］*20*21		2スロット（ハーフ×2）（ミラーリング（RAID 1）選択時は1スロット占有済）［2］*19*20		
電源			AC100V±10%、50/60Hz				
消費電力*22（最大構成時）			約68W（最大約197W）	約63W（最大約185W）	約66W（最大約169W）	約49W（最大約142W）	約47W（最大約138W）
エネルギー消費効率（本体）*22*23			Q区分0.00041	Q区分0.00045	Q区分0.00051	Q区分0.00059	Q区分0.00065
電波障害対策			VCCI ClassB				
外形寸法（本体）			105（W）×350（D）×371（H）mm（スタビライザ含まず）、235（W）×350（D）×371（H）mm（スタビライザ含む）*25		88（W）×325（D）×345（H）mm（スタビライザ含まず）、218（W）×325（D）×345（H）mm（スタビライザ含む）*25		
質量（本体）*22			約9.3Kg		約7.9Kg		
温湿度条件			10～35℃、20～80%（但し結露しないこと）				
インストール可能OS *26*27*36			Windows® XP Professional（SP1）*29/Home Edition（SP1）、Windows® 2000 Professional（SP4）/Server（SP4）、Windows® 98 Second Edition（SPなし）		Windows® XP Professional（SP1）/Home Edition（SP1）、Windows® 2000 Professional（SP4）/Server（SP4）、Windows® 98 Second Edition（SPなし）		
主な添付品			電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、サービスコンセント付き電源ケーブル、保証書、アース線、スタビライザ、3.5型ベイデバイスカバー、アプリケーションCD-ROM		電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、サービスコンセント付き電源ケーブル、保証書、アース線、スタビライザ、アプリケーションCD-ROM		

各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。

セレクションメニュー*50							
バックアップイメージ*51	標準		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納				
	選択可能		再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＆再セットアップ用CD-ROM添付				
AGPボード	グラフィックアクセラレータ		nVIDIA社製 GeForce™4 MX 440（AGP 4×）				
	ビデオRAM		64MB（DDR-SDRAM、AGPボードに搭載）				
	ディスプレイ用コネクタ		デジタルディスプレイ用コネクタボード（DVI-D）*53				
	ビデオRAM		64MB（メインメモリを使用）		64MB（メインメモリを使用）		
メモリ*54	256MB		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB DIMM×1		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*74、256MB DIMM×1		
	512MB		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB DIMM×2		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*74、512MB DIMM×1		
	1GB		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB DIMM×2		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*74、512MB DIMM×2		
ハードディスク*56	40GB		約40GB、Ultra ATA-100対応、5,400rpm、SMART機能対応				
	80GB		約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応				
	120GB		約120GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応				
増設ハードディスク*58	40GB		約40GB*57、Ultra ATA-100対応、5,400rpm、SMART機能対応				
	80GB		約80GB*57、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応				
	120GB		約120GB*57、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応				
ミラーリング（RAID 1）			PROMISE社製 FAST TRAK 100 LP				
CD-ROM系*60	CD-ROM		最大24倍速				
	CD-R/RW with DVD-ROM*61*62		読み込み：CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速*63、書き込み：CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速、High Speed CD-RWメディア対応*64、バッファアンダーランエラー防止機能付き				
	DVDマルチドライブ*61*62		DVD-RAM読み込み：2倍速*66、DVD-RAM書き込み：2倍速*66、DVD-R書き込み：最大2倍速*67、DVD-RW書き込み：1倍速*68、DVD読み込み：最大8倍速、CD読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大16倍速、CD-RW書き込み：最大8倍速、High Speed CD-RWメディア対応*64、バッファアンダーランエラー防止機能付き				
通信機能	LAN		100BASE-TX/10BASE-T*70、IPsecハードウェアアクセラレーション機能装備				—
	LAN（ギガビットイーサネット）		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*70、Remote Power On機能標準装備				
	無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*52		IEEE802.11a/b/g準拠*69、WPA対応、WEP対応（暗号鍵長64/128/152ビット（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット））		—		
キーボード・マウス	USB 109キーボード		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*72、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2Kg、USBスクロールマウス付き				
	PS/2 109キーボード		JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9Kg、PS/2スクロールマウス付き				
	テンキー付きUSB 小型キーボード		JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*72、USBインターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2Kg、USBスクロールマウス付き				
	テンキー付きPS/2 小型キーボード		JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2Kg、PS/2スクロールマウス付き				

上記の内容は本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、上記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

【本体部分】

*1：セレクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクションメニュー表をご参照ください。
*2：Windows® XP Professionalを選択の場合、ハイパー・スレッディング・テクノロジ対応となります。ハイパー・スレッディング・テクノロジは必ずService Pack 1を適用した状態でご使用ください（出荷時適用済）。
*3：最大12,000のデコード済みマイクロ命令をキャッシュすることにより、命令デコードに要する時間を不要にします。
*4：メインメモリを拡張する場合、モデルによっては標準実装されている増設RAMボードを取り外す必要があります。
*5：パソコン本体のもつ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイによっては、表示できないことがあります。
*6：3.5型ベイデバイスカバーが標準添付となります。
*7：液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。
*8：内蔵スピーカはシステムのアラームを通知することを考慮して実装しております。オーディオ再生等の際は、別途スピーカ、またはヘッドフォンをご使用願います。
*9：音源再生には外付スピーカが必要です。（本体ライン出力端子使用）
*10：メインメモリが128MBの場合、256MB以上の場合は64MBとなります。
*11：別売のインストール可能OS使用時はOS用ドライバにUSB2.0ドライバは含まれません。
*12：USB接続キーボードのUSBハブを経由すると、USB転送速度が最大12Mbpsに制限されます（Mate R スリムタワー型はUSB接続キーボードは選択できません）。
*13：文字や画面をなめらかに拡大する機能です。
*14：チップセット内蔵グラフィックアクセラレータ使用時。nVIDIA社製GeForce™4 MX 440を選択時はAGPボードに搭載されている専用コネクタ（LFHコネクタ）にAGPボードに添付のGeForce™4 MX 440用アナログディスプレイケーブルを使用し、ミニD-sub15ピン×2となります。I/Oブレート部に搭載されているアナログコネクタは、nVIDIA社製GeForce™4 MX 440を選択したモデルではご利用いただけません。
*15：アナログRGBのディスプレイをご利用する場合、AGPボードに搭載されているDVIコネクタに本体標準添付のDVI-アナログ変換ケーブルをご使用ください。
*16：ギガビットイーサネット選択時、1000BASE-Tも対応します。
*17：選択する構成によっては、空きスロットを使用する場合があります。
*18：RAIDボード、LANボード、またはFAXモデムボードの取り外しはできません。なお、搭載可能なPCIボードサイズは、フル：106（W）×330（D）mm以内、ハーフ：106（W）×176（D）mm以内、ハーフ（Low Profile）：64（W）×167（D）mm以内となります。
*19：ミラーリング（RAID 1）を選択した場合、拡張ROMを搭載した拡張PCIボード（SCSIなど）は使用できません。また、ミラーリングとGeForce™4 MX 440を選択された場合は、ネットワークブート機能を使用できません。
*20：MY32Y/G-D、MY28Y/G-D、MY30V/B-D、MY26V/B-DでLAN（100BASE-TX/10BASE-T）を選択した場合は、1スロット占有済。
*21：ミラーリング（RAID 1）を選択した場合、拡張ROMを搭載した拡張PCIボード（SCSIなど）はご利用いただけません。また、スリムタワー型（高拡張性タイプ）、ミニタワー型のMA32Y/Mはネットワークブート機能を使用できません。なお、ミニタワー型のMA26Y/MでミラーリングIDE-RAIDボードを選択された場合はネットワークブート機能を使用可能ですが、BIOSセットアップメニューにて設定の変更を行う必要があります。
*22：OSはWindows® XP Professional、メモリは256MB（Mete R スリムタワー型はメモリ128MB、エネルギー消費効率は全モデル最大容量メモリ）、最小容量HDD（質量は最大容量）、LAN、CD-ROM、FDD、USB109キーボード（Mate R スリムタワー型はPS/2 109キーボード）、スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型はAGPグラフィックアクセラレータ搭載時の構成にて測定。（増設HDDは無し）
*23：エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
*24：本体背面のミニD-Sub15ピンにアナログディスプレイを接続する場合のみこのモードを表示することができます。なお、このモードをサポートしていないディスプレイにつきましては表示することができません。
*25：縦置き時の足以外の突起物含まず。
*26：インストール可能OS用ドライバは本体に添付しておりません。「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード・OS情報・注意事項」→「ダウンロード（ビジネスPC）」の「インストール可能OS用ドライバ（サポートOS用ドライバ）」の「Mate」に順次掲載いたします。なお、インストール可能OSをご利用の際、インストール/添付アプリケーションがご利用いただけない等、いくつか制限事項があります。スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型、液晶一体型、Mate R スリムタワー型は必ずご購入前に、上記HPの「インストール可能OSをご利用になる前に必ずお読みください」を、ミニタワー型は「サポートOSをご利用になる前に必ずお読みください」をご覧になり、制限事項を確認してください。
*27：ミラーリング（RAID 1）機能、デュアルディスプレイ機能は、Windows® XP Home EditionとWindows® 98 Second Editionではご利用いただけません。Windows® 98 Second EditionはAPMモードは未サポートとなります。また無線LAN機能はご利用いただけません。
*28：実動作は320MHzとなります。
*29：MY32Y/G-D、MY28Y/G-D、MA32Y/M、MA26Y/Mのハイパー・スレッディング・テクノロジはプリインストールモデルのみサポート。
*30：3モード（720KB、1.2MB、1.44MB）に対応。なお、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professionalでの1.2MBへの対応は、ドライバのセットアップが必要（標準添付）。Windows® XP ProfessionalおよびWindows® XP Home Editionでは、1.44MB以外（1.2MB、640KB、720KB）はフォーマット不可。Windows® 2000 Professionalでは640KBのフォーマット不可。
*31：Windows® 98 Second Editionの場合は最大メモリ512MBとなります。
*32：ミニD-sub15ピンとDVI-D（24ピン）の同時使用は未サポートとなります。
*33：DLSは「DownLoadable Sounds」の略です。DLSを使うと、カスタム・サウンド・セットをSoundMAXシンセサイザにロードできます。
*34：ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに渡されます。
*35：搭載のコネクタはDVI-I（29ピン）となりますが、デジタル専用のDVI-D（24ピン）の機能のみサポートとなります。
*36：「SP」は「Service Pack」の略称です。インストール可能OS用ドライバは（　）内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。インストール可能OSを使用する場合は（　）内のService Packを適用してご使用ください。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。
*38：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionのみ使用可能。この機能は、システム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。
*39：プロダクトアクティベーションが必要となります。また、Microsoft® Windows® XP Service Pack 1（SP1）をプリインストール。SP1はアンインストールはできません。
*40：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは、「バックアップCD-ROM（OSを除く）/アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」が、Windows® 2000 Professionalでは、アプリケーションCD-ROMが添付されます。

【セレクションメニュー部分】

*50：セレクションメニュー中の各オプションは単体販売は行っておりません。
*51：セレクションによっては、再セットアップ用CD-ROMは本体添付されておりません。HDDに格納してある再セットアップ用バックアップイメージ破損や誤って消去した場合などの媒体購入方法はP19を、セレクションメニューにてご購入の場合は、P10～P15をご参照ください。
*52：業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しております。
*53：デジタルディスプレイ用コネクタボードを選択した場合は、チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータ機能を使用します。
*54：チップセットに内蔵のグラフィックアクセラレータを使用するスリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型、およびMate R スリムタワー型はビデオRAMとしても使用。
*56：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは、20GBがNTFS、残りはNTFSでフォーマット済み。Windows® 2000 Professionalは、20GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。また、最後の約2GBを再セットアップ領域として使用（液晶一体型のWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを除く）。
*57：内蔵3.5型ベイ1つ使用。
*58：セレクションメニューにてStandbyDiskありを選択された場合、増設HDDは未フォーマットです。StandbyDiskを選択されない場合は、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 ProfessionalではNTFSでフォーマット済み。
*60：コピーコントロールCD等の一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。
*61：書き込みツール「RecordNow DX/DLA」CD-ROMが添付されます。
*62：DVDビデオ再生ツール「InterVideo® WinDVD™ 4」が添付されます。
*63：映像ソフトの再生は、ソフトウェアによるMPEG2 再生方式です。
*64：CD-RWメディアの書き換えにおいて、High Speed CD-RWメディアが使用できます。8倍速以上で書き換えるには、High Speed CD-RWメディアが必要です。
*65：CD-ROM、CD-R/RWドライブまたは、DVDマルチドライブを垂直の状態で使用する場合、8cmCDは未サポート。
*66：片面4.7GBのDVD-RAMの速度です。カートリッジタイプのDVD-RAMメディア（TYPE1）はご使用できません。
*67：DVD-RはDVD for General Ver2.0に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*68：DVD-RWは、DVD-RW Ver1.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
*69：通信速度：IEEE802.11b 最大11Mbps。IEEE802.11a/g 最大54Mbps。但し通信速度はそれぞれの規格による速度（理論値）であり、実効速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。また、IEEE802.11b/g（2.4GHz）とIEEE802.11a（5GHz）は互換性はありません。
*70：国際エネルギースター対応するため、一定時間、操作がない状態が続くと、省電力モード（システムスタンバイ、または休止状態）に入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
*71：回線状態によっては、通信速度が変わる場合があります。また、内蔵FAXモデムは一般電話回線のみに対応しています。56Kbpsは受信時の最大速度です。データ送信時最大33.6Kbpsとなります。
*72：USBコネクタから100mA以下の電流を消費する機器のみ接続できます。また、USB2.0はサポート。
*74：MY30V/B-D、MY26V/B-D、MY24X/B-D、MY24X/R-Dはメモリバス266MHz（PC2100相当）で動作します。
*75：Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionは、10GBがNTFS、残りはNTFSでフォーマット済み。Windows® 2000 Professionalは、10GBがFAT32、残りはNTFSでフォーマット済み。また、最後の約2GBを再セットアップ領域として使用。
*76：Remote Power On機能は、休止状態またはサスペンドからのみ有効となります。
*77：Windows® XP ProfessionalはMicrosoft® Windows® XP Professional CD-ROMが、Windows® XP Home EditionはMicrosoft® Windows® XP Home Edition CD-ROMが添付されます。

仕様一覧（液晶一体型・ミニタワー型・Mate R スリムタワー型）

項目		液晶一体型			ミニタワー型		Mate R スリムタワー型	
型名*1		MY10F/FE-D	MY10F/FR-D	MY80F/FR-D	MA32Y/M	MA26Y/M	MY26V/R-D	MY24X/R-D
OS		Microsoft® XP Professional*39、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition*39よりいずれか1つ選択			Microsoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® 2000 Professional、Microsoft® Windows® XP Home Editionよりいずれか1つ選択			
CPU		超低電圧版 インテル® Pentium® M プロセッサ（拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジ*38搭載）		超低電圧版 モバイルインテル® Celeron® プロセッサ	インテル® Pentium® 4 プロセッサ			インテル® Celeron® プロセッサ
クロック周波数		1GHz		800A MHz	3.20GHz*2	2.60C GHz*2	2.66GHz	2.40GHz
キャッシュメモリ（CPU内蔵）	1次	32KB命令実行トレース/32KBデータ			12K μ 命令実行トレース*3 / 8KBデータ			
	2次	1024KB			512KB			128KB
システムバス		400MHz（メモリバス：333MHz）			800MHz（メモリバス：400MHz）		533MHz（メモリバス：333MHz）	400MHz（メモリバス：266MHz）
チップセット		インテル® 855PM チップセット			インテル® 875P チップセット		インテル® 845GV チップセット	
グラフィックアクセラレータ		ATI社製 MOBILITY™ RADEON™ 9200（スムージング機能*13をサポート）			nVIDIA社製 GeForce™4 Ti 4800(AGP 8×)	nVIDIA社製 GeForce™2 MX（AGP 4×）	インテル® 845GV（チップセットに内蔵）	
	ビデオRAM	32MB（DDR-SDRAM）			128MB（DDR-SDRAM、AGPボードに搭載）	32MB（SDRAM、AGPボードに搭載）	32MB*10（メインメモリを使用）	
最大メモリ（メインメモリ）		1GB［SO-DIMMスロット×2］*4			2GB［DIMMスロット×4］*4		1GB［DIMMスロット×2］*4	
表示機能	解像度・表示色 640×480ドット（VGA）	最大1,677万色*5			最大1,677万色*5			
	解像度・表示色 800×600ドット（SVGA）	最大1,677万色*5			最大1,677万色*5			
	解像度・表示色 1,024×768ドット（XGA）	最大1,677万色*5			最大1,677万色*5			
	解像度・表示色 1,280×1,024ドット（SXGA）	最大1,677万色*5	最大1,677万色*24		最大1,677万色*5			
	解像度・表示色 1,600×1,200ドット（UXGA）	最大1,677万色*24			最大1,677万色*5			
	液晶ディスプレイ	17型TFTカラー液晶（SXGA）*7	15型TFTカラー液晶（XGA）*7		—			
サウンド機能	音源/サウンド機能	PCM録音再生機能、ステレオスピーカ内蔵（LCD部）、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33］）、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド			PCM録音再生機能、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI［XG、XG-Lite、GM、GS演奏モード対応、DLS2対応*33］）*9、マイクノイズ除去機能*34、3Dポジショナルサウンド		PCM録音再生機能、MIDI音源機能（ソフトウェアMIDI）*9、3Dポジショナルサウンド	
インターフェイス	USB*11	6（LCD部左側面×3、脚部背面×3）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］、USB2.0対応*12			6（本体前面×2、本体背面×4）［USB接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済］、USB2.0対応*12		4（本体前面×2、本体背面×2）、USB2.0対応*12	
	パラレル	—			セントロニクス準拠 D-sub25ピン			
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン、最高115.2Kbps対応			RS-232C D-sub9ピン×2、最高115.2Kbps対応		RS-232C D-sub9ピン、最高115.2Kbps対応	
	ディスプレイ	ミニD-sub15ピン			ミニD-sub15ピン、DVI-D（24ピン）*32*35	DVI-I（29ピン）*15	ミニD-sub15ピン	
	PS/2	ミニDIN6ピン×2［PS/2接続キーボード選択時、キーボード及びマウスで占有済］						
	通信関連	RJ45（100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ			RJ45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ		RJ45（100BASE-TX/10BASE-T）LANコネクタ*16、RJ11モジュラーコネクタ（FAXモデム選択時のみ）	
	サウンド関連	マイク入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン/ライン出力共用：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1			マイク入力：ステレオミニジャック×1、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力：ステレオミニジャック×1		マイク入力：モノラルミニジャック×1、ライン出力：ステレオミニジャック×1、ライン入力：ステレオミニジャック×1	
記憶装置	FDD*30	—			3.5型フロッピーディスクドライブ（3モード対応）			
ベイ	3.5型ベイ［空き］	—			2スロット（FDDで1スロット占有済）［1］		1スロット（FDDで1スロット占有済）［0］	
	内蔵3.5型ベイ［空き］*17	1スロット（標準HDDで1スロット占有済）［0］			3スロット（標準HDDで1スロット占有済）［2］		1スロット（標準HDDで1スロット占有済）［0］	
	5型ベイ［空き］	—			2スロット（CD-ROM、CD-R/RW、またはDVDマルチドライブで占有済）［1］		1スロット（CD-ROMまたはCD-R/RWで占有済）［0］	
	VersaBay IVb［空き］	1スロット（CD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROMまたはDVDマルチドライブで占有済）［0］			—			
拡張スロット	AGPスロット［空き］	—			1スロット（グラフィックボードで占有済）［0］		—	
	PCIスロット［空き］*17*18	—			5スロット（フル×5）［5］（ミラーリング（RAID 1）選択時は1スロット占有済）*21		2スロット（ハーフ（Low Profile）×2）［2］（LAN（ギガビットイーサネット）またはFAXモデム選択時は1スロット占有済）	
	PCカードスロット	Type Ⅰ/Ⅱ×2スロット（TypeⅢ×1スロットとしても使用可、PC Card Standard準拠、CardBus対応）			—			
電源		AC100V±10%、50/60Hz（ACアダプタ経由）			AC100V±10%、50/60Hz			
消費電力*22（最大構成時）		約52W（最大約84W）	約39W（最大約72W）	約37W（最大約70W）	約110W（最大約331W）	約90W（最大約299W）	約53W（最大約162W）	約47W（最大約160W）
エネルギー消費効率（本体）*22*23		Q区分0.0014		Q区分0.0017	P区分0.00047	P区分0.00058	Q区分0.00037	Q区分0.00041
電波障害対策		VCCI ClassB						
外形寸法（本体）		410（W）×226（D）×447.5（H）mm*25	370（W）×226（D）×404.5（H）mm*25		176（W）×455（D）×448（H）mm*25		115（W）×358（D）×323（H）mm*25	
質量（本体）*22		約10.5Kg	約9.5Kg		約14.0Kg	約13.7Kg	約8.1Kg	
温湿度条件		10～35℃、20～80%（但し結露しないこと）						
インストール可能OS*26*27*36		Windows® XP Professional（SP1）/Home Edition（SP1）、Windows® 2000 Professional（SP4）/Server（SP4）			Windows® XP Professional（SP1）*29/Home Edition（SP1）、Windows® 2000 Professional（SP3）/Server（SP3）		Windows® XP Professional（SP1）/Home Edition（SP1）、Windows® 2000 Professional（SP4）/Server（SP4）	
主な添付品		電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、ACアダプタ、保証書、アプリケーションCD-ROM*40			電子マニュアル（一部印刷マニュアル）、電源ケーブル、保証書、アース線、アプリケーションCD-ROM			
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、スマートセレクションメニュー、フリーセレクションメニューをご参照ください。								
セレクションメニュー*50 バックアップイメージ*51	標準	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納（Windows® 2000 Professionalのみ）Windows XP CD-ROM添付*77（Windows® XP Professional/Home Editionのみ）			再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納			
	選択可能	再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＆再セットアップ用CD-ROM添付（Windows® 2000 Professionalのみ選択可能）			再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納＆再セットアップ用CD-ROM添付			
メモリ*54	128MB	—					ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*74、128MB DIMM×1	
	256MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、256MB SO-DIMM×1			ECC対応DDR-SDRAM、PC3200、256MB DIMM×1		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*74、256MB DIMM×1	
	512MB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM×1			ECC対応DDR-SDRAM、PC3200、256MB DIMM×2		ECC無しDDR-SDRAM、PC2700*74、512MB DIMM×1	
	1GB	ECC無しDDR-SDRAM、PC2700、512MB SO-DIMM×2			ECC対応DDR-SDRAM、PC3200、512MB DIMM×2		—	
	2GB	—			ECC対応DDR-SDRAM、PC3200、512MB DIMM×4		—	
ハードディスク	40GB	—			—		約40GB*56、Ultra ATA-100対応、5,400rpm、SMART機能対応	
	80GB	約80GB*56、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応			約80GB*75、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		約80GB*56、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応	
	120GB	約120GB*56、Serial ATA対応、7,200rpm、SMART機能対応			約120GB*75、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応		約120GB*56、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応	
増設ハードディスク*58	80GB	—			約80GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応*57		—	
	120GB	—			約120GB、Ultra ATA-100対応、7,200rpm、SMART機能対応*57		—	
ミラーリング（RAID 1）		—			PROMISE社製 FAST TRAK 100 LP		—	
CD-ROM系*60	CD-ROM	最大24倍速			最大40倍速*65			
	CD-R/RW*61	—			読み込み：最大40倍速（CD-ROM時）、書き込み：CD-R最大40倍速、CD-RW最大10倍速*64、バッファアンダーランエラー防止機能付き*65			
	CD-R/RW with DVD-ROM*61*62	読み込み：CD-ROM最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速*63、書き込み：CD-R最大24倍速、CD-RW最大10倍速、High Speed CD-RWメディア対応*64、バッファアンダーランエラー防止機能付き			—			
	DVDマルチドライブ*61*62	DVD-RAM読み込み：2倍速*66、DVD-RAM書き込み：2倍速*66、DVD-R書き込み：最大2倍速*67、DVD-RW書き込み：1倍速*68、DVD読み込み：最大8倍速、CD読み込み：最大24倍速、CD-R書き込み：最大16倍速、CD-RW書き込み：最大8倍速、High Speed CD-RWメディア対応*64、バッファアンダーランエラー防止機能付き			DVD-RAM読み込み：2倍速*66、DVD-RAM書き込み：2倍速*66、DVD-R書き込み：最大2倍速*67、DVD-RW書き込み：1倍速*68、DVD読み込み：最大10倍速、CD読み込み：最大32倍速、CD-R書き込み：最大12倍速、CD-RW書き込み*64：最大8倍速、バッファアンダーランエラー防止機能付き*65		—	
通信機能	LAN	100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On機能標準装備			—		100BASE-TX/10BASE-T*70、Remote Power On機能標準装備*76	
	LAN（ギガビットイーサネット）	—			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*70、Remote Power On機能標準装備		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T*70	
	無線LAN（IEEE802.11a/b/g）*52	IEEE802.11a/b/g準拠*69、WPA対応、WEP対応（暗号鍵長64/128/152ビット（ユーザ設定鍵長40/104/128ビット））			—			
	FAXモデム*71	—					モデム：最大56Kbps（V.90、K56flex時）/最大33.6Kbps（V.34時）、FAX：最大14.4Kbps（V.17時）	
キーボード・マウス	USB 109キーボード	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*72、USBインターフェイス、外形寸法：472（W）×179（D）×39（H）mm、質量：約1.2Kg、USBスクロールマウス付き					—	
	PS/2 109キーボード	JIS標準配列（英数、かな）、109キーレイアウト、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法：456（W）×169（D）×40（H）mm、質量：約0.9Kg、PS/2スクロールマウス付き						
	テンキー付きUSB小型キーボード	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付、USB1.1対応バスパワードハブ（2ポート）*72、USBインターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2Kg、USBスクロールマウス付き					—	
	テンキー付きPS/2小型キーボード	JIS標準配列（英数、かな）、テンキー付、PS/2インターフェイス、外形寸法：382（W）×179（D）×44（H）mm、質量：約1.2Kg、PS/2スクロールマウス付き					—	

■セレクションメニューで選択できるソフトウェア一覧

○：プリインストール

ソフトウェア名称 ＼ モデル名	Microsoft® Windows® XP Professionalモデル、Microsoft® Windows® 2000 Professionalモデル、Microsoft® Windows® XP Home Editionモデル		Microsoft® Windows® XP Professionalモデル、Microsoft® Windows® XP Home Editionモデル
	Office XP Professionalモデル	Office XP Personalモデル	Office Personal 2003 モデル
OAソフト Microsoft® Office XP Professional（Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft PowerPoint®、Microsoft Access 、Microsoft Bookshelf® Basic3.0）	○*1*3	—	—
OAソフト Microsoft® Office XP Personal（Microsoft Word、Microsoft Excel、Microsoft Outlook®、Microsoft Bookshelf® Basic3.0、Microsoft Outlook Plus! 2.0）	—	○*1*2*3	—
OAソフト Microsoft® Office Personal Edition 2003（Microsoft® Office Word 2003、Microsoft® Office Excel 2003、Microsoft® Office Outlook® 2003、Microsoft® Office Home Style+）	—	—	○

*1：Microsoft Bookshelf® Basic3.0は、CD-ROMで添付。
*2：「Microsoft Outlook Plus! 2.0」はWindows® XP Professionalモデル、Windows® XP HomeEditionモデルでのみ使用可能。その他のOSには未対応。
*3：スリムタワー型（高拡張性タイプ）、スリムタワー型、液晶一体型、Mate R スリムタワー型は、Microsoft® Office XP Service Pack 1とMicrosoft® Office XP Service Pack 2を本体添付の「Microsoft® Office XP Service Pack 2 CD-ROM」に格納。
ミニタワー型は本体添付の「アプリケーションCD-ROM」に格納。

■標準でインストールまたは添付されるソフトウェア

●標準でインストールまたは添付されるソフトウェアのサポートに関しては、製品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

モデル		スリムタワー型(高拡張性タイプ)	スリムタワー型	液晶一体型	ミニタワー型	Mate R スリムタワー型	スリムタワー型(高拡張性タイプ)	スリムタワー型	液晶一体型	ミニタワー型	Mate R スリムタワー型	スリムタワー型(高拡張性タイプ)	スリムタワー型	液晶一体型	ミニタワー型	Mate R スリムタワー型
		MY32Y/G-D MY28Y/G-D	MY30V/B-D MY26V/B-D MY24X/B-D	MY10F/FE-D MY10F/FR-D MY80F/FR-D	MA32Y/M MA26Y/M	MY26V/R-D MY24X/R-D	MY32Y/G-D MY28Y/G-D	MY30V/B-D MY26V/B-D MY24X/B-D	MY10F/FE-D MY10F/FR-D MY80F/FR-D	MA32Y/M MA26Y/M	MY26V/R-D MY24X/R-D	MY32Y/G-D MY28Y/G-D	MY30V/B-D MY26V/B-D MY24X/B-D	MY10F/FE-D MY10F/FR-D MY80F/FR-D	MA32Y/M MA26Y/M	MY26V/R-D MY24X/R-D
インストールOS*1		Microsoft® Windows® XP Professional*2					Microsoft® Windows® 2000 Professional*13					Microsoft® Windows® XP Home Edition*2				
添付アプリケーション	インストールアプリケーション	Microsoft® Internet Explorer 6.0*5					Microsoft® Internet Explorer 5.5					Microsoft® Internet Explorer 6.0*5				
	Fast Checkモニタリングユーティリティ*15	○	○	—	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—
	ワイヤレスクライアントマネージャ*16	○	—	○	—	—	○	—	○	—	—	○	—	○	—	—
	Microsoft® Virtual Machine for Java™	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○
	使用開始日表示ユーティリティ	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○
	Norton AntiVirus 2003*8	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
	McAfee VirusScan Online*6	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○
	Timer-NX	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Adobe® Acrobat® Reader®	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VERITAS RecordNow DX*4*10	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
	VERITAS DLA*4*10	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—
	Sonic RecordNow DX*4*10	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○
	Sonic DLA*4*10	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○
	InterVideo® WinDVD™ 4*11	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—
	StandbyDisk*9*14*17	○	○	—	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—	—
	StandbyDisk Solo*7*14*18	—	○	○	—	○	—	○	○	—	○	—	—	—	—	—
	StandbyDisk Solo RB*14*17*18	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○
	Masty Data Backup/F	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	○	—

*1:本機にインストールされているMicrosoft® Windows® XP Professional、Microsoft® Windows® XP Home Edition、Microsoft® Windows® 2000 Professionalは別売のパッケージ商品と一部異なるところがありますので、再インストールする場合は必ず添付の「活用ガイド 再セットアップ編」をご覧ください。なお、CD-R/RWモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデルおよびDVDマルチドライブモデルでは本機で再セットアップ用CD-ROMを作成可能(液晶一体型のWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを除く。別途CD-R媒体が必要)。
*2:Microsoft® Windows® XP Service Pack 1aをプリインストール。但し、液晶一体型ではアンインストールはできません。
*4:CD-R/RWモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデル、およびDVDマルチドライブのみ専用CD-ROM添付。
*5:Microsoft® Internet Explorer 6.0 Service Pack 1aをプリインストール。
*6:新種のウイルスを検出するにはウイルス定義(DAT)ファイルの更新が必要です。McAfee VirusScan Onlineの定義ファイルをアップデートするには、インターネットに接続できる環境が必要です。また、McAfee VirusScan Onlineのウイルス定義ファイルの無償提供期間は、登録後90日間です。引き続きお使いになる場合は、市販のMcAfee VirusScanを購入する必要があります。詳しくはMcAfee.comをご覧ください。http://jp.mcafee.com/
*7:セレクションメニューでStandbyDisk Soloありを選択した場合のみ添付。
*8:新種のウイルスを検出するためにはウイルス定義ファイルの更新が必要です。ウイルス定義ファイルの無償提供期間は、使用開始後90日間です。引き続きお使いになる場合は、ウイルス定義ファイル購読契約(有料)が必要です。詳細については、(株)シマンテックのホームページを参照してください。http://www.symantecstore.jp/oem/nec/
*9:セレクションメニューでStandbyDisk添付の増設ハードディスクを選択した場合のみ添付されます。
*10:お客様が画像、音楽、データ等を記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
*11:セレクションメニューでCD-R/RW with DVD-ROM、およびDVDマルチドライブを選択した場合のみ、専用CD-ROM添付。各種CD/DVDタイトルをお使いになる際には、市販タイトルを別途ご購入ください。また、各種市販のCD/DVDタイトルによっては再生できない場合があります。
*13:スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型、液晶一体型、Mate R スリムタワー型は「Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4」、ミニタワー型は「Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 3」がプリインストールされています。
*14:StandbyDisk、StandbyDisk Solo、StandbyDisk Solo RBはWindows® 2000 ProfessionalまたはWindows® XP Professionalの「ダイナミックディスク」には対応していません。
*15:セレクションメニューにて、ミラーリング用HDDと、RAIDボードを選択の場合のみインストール。
*16:フリーセレクションメニューで無線LANを選択の場合のみインストール。
*17:StandbyDisk Solo RBをインストールした環境では、StandbyDiskをインストールすることはできません。
*18:StandbyDisk SoloはStandbyDisk Solo RBの上位互換ソフトウェアです。StandbyDisk Soloをインストールされる場合は、StandbyDisk Solo RBのインストールは必要ありません。(StandbyDisk SoloをインストールしたHDDにStandbyDisk Solo RBをインストールすることはできません。)

■拡張機器(主なもの)

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となることがありますので、
ご購入時は「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード(■ビジネスPC)」でご確認ください。

○:実装可能　—:実装不可　△:制限あり(注釈を参照のこと)

			対応機種					標準価格(税別)
			スリムタワー型(高拡張性タイプ)	スリムタワー型	液晶一体型	ミニタワー型	Mate R スリムタワー型	
			MY32Y/G-D MY28Y/G-D	MY30V/B-D MY26V/B-D MY24X/B-D	MY10F/FE-D MY10F/FR-D MY80F/FR-D	MA32Y/M MA26Y/M	MY26V/R-D MY24X/R-D	
■セキュリティ関連機器								
PK-FP002M	指紋認証ユニット(シリアル)*12	シリアルインターフェイスに接続。*17 OSやアプリケーションログインID/パスワード入力を指紋認証で代替可能。*6	○ *3 *5 *7	○ *3 *5 *7	○ *3 *5 *7	○ *3 *5 *7	—	34,800円
PK-SC/CA02	セキュリティケーブル2	PC本体の筐体ロックに装着する盗難防止用のケーブル。ケーブル長:約1.8m。ケーブル径:約4mm。	○	○	○	○	○	12,000円
■無停電電源装置関連								
PK-SC/UP01-70	無停電電源装置(700VA)*1	最大負荷容量450W。電源管理AP標準添付(APC社製)。	△*4	△*4	△*4	△*4	△*4	79,800円
PK-SC/UP01-50	無停電電源装置(500VA)*1	最大負荷容量320W。電源管理AP標準添付(APC社製)。	△*4	△*4	△*4	△*4	△*4	64,800円
■USB関連機器								
PK-UP004E	バーコードリーダ*16	USBインターフェイス対応バーコードリーダ(65mm間口)。	○	○	○	○	○	50,000円
PK-UP008	バーコードリーダ*16	USBインターフェイス対応バーコードリーダ(85mm間口)。	○	○	○	○	○	85,000円
■液晶一体型用オプション								
PC-VP-WU23	セカンドハードディスク(80GB)	VersaBay IVb用。約80GB、Ultra ATA-100、SMART機能対応。	—	—	○*18	—	—	100,000円
PC-VP-BU15	CD-ROMドライブ	VersaBay IVb用。最大24倍速。	—	—	○*10	—	—	20,000円
PC-VP-BU17	CD-R/R Wwith DVD-ROMドライブ	VersaBay IVb用。CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-R書き込み:最大24倍速、DVD-RAM読み込み:最大1倍速、CD-RW書き込み:最大10倍速(High Speed CD-RWメディア対応、バッファアンダーランエラー防止機能付き)。	—	—	○*10	—	—	65,000円
PC-VP-WU22	DVDマルチドライブ	VersaBay IVb用。CD-ROM:最大24倍速、DVD-ROM読み込み:最大8倍速、CD-R書き込み:最大16倍速、CD-RW書き込み:最大8倍速(High Speed CD-RWメディア対応、バッファアンダーランエラー防止機能付き)、DVD-RAM書き込み:最大2倍速、DVD-RAM読み込み:最大2倍速、DVD-R書き込み:最大2倍速、DVD-RW書き込み:最大1倍速。	—	—	○ *8 *10	—	—	85,000円
■スリムタワー型(高拡張性タイプ)用オプション								
PC-MA-K24	背面コネクタカバー6	スリムタワー型(高拡張性タイプ)の背面に接続可能な背面コネクタカバー。	○	—	—	—	—	3,000円
PC-MA-K25	PCカードメモリリーダ(3.5型ベイ内蔵)	PCカードタイプのメモリを読み書きできるメモリリーダ(3.5型ベイ内蔵)。PCカードスロット:1スロット(Type I/II/III使用可能)。	○ *14 *15	—	—	—	—	9,000円
■スリムタワー型用オプション								
PC-MA-K22	背面コネクタカバー5	スリムタワー型の背面に接続可能な背面コネクタカバー。	—	○	—	—	—	3,000円
■AGPボード								
PC-MA-K26	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)	AGPスロットに搭載し、内蔵グラフィックからデジタル出力(DVI-D)を行うボード。*13	○	○	—	—	—	5,000円
■LCD用変換ケーブル								
PC-MA-K23	専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブル	スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型に搭載可能なGeForce™4 MX 440とデジタルLCD(DVI)を接続するための変換ケーブル。	○	○	—	—	—	2,000円
■マウス								
PC-VP-KB03	光センサーUSBマウス	スクロール機能付きマウス(ケーブル長:約80cm)。色:シルバー。	○	○	○	○	○	8,000円
■メモリ								
PK-UG-ME005	増設RAMボード(256MB、PC2700)	256MB DIMM、DDR-SDRAM PC2700	○	○*9	—	—	○*9	100,000円
PK-UG-ME006	増設RAMボード(512MB、PC2700)	512MB DIMM、DDR-SDRAM PC2700	○	○*9	—	—	○*9	200,000円
PK-UG-ME007	増設RAMボード(256MB、PC3200 ECC)	256MB DIMM、DDR-SDRAM、ECC対応	—	—	—	○	—	110,000円
PK-UG-ME008	増設RAMボード(512MB、PC3200 ECC)	512MB DIMM、DDR-SDRAM、ECC対応	—	—	—	○	—	220,000円
PK-UG-M050	増設RAMボード(256MB、PC2700)	256MB SO-DIMM、DDR-SDRAM PC2700	—	—	○	—	—	160,000円
PK-UG-M051	増設RAMボード(512MB、PC2700)	512MB SO-DIMM、DDR-SDRAM PC2700	—	—	○	—	—	320,000円

*1:合計の消費電力が最大負荷容量を超える場合はご使用になれません。
*2:FDドライブからのブートは未対応。
*3:BIOS LOCK未対応。
*4:添付のアプリケーションは、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは未サポート。
*5:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition対応ドライバおよび対応方法は「http://nec8.com/」の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウンロード(ビジネスPC)」に掲載しております。
*6:ID/パスワード入力を代替できるアプリケーションソフトウェアの種類は限られます。
*7:Windows® 2000 Professionalの機能は一部未対応となります。
*8:Windows® XP Professionalでのみ使用可能。
*9:MY30V/B-D、MY26V/B-D、MY24X/B-D、MY24X/R-Dでは、メモリバス266MHz(PC2100相当)で動作します。
*10:CD-ROMから再セットアップする際やアプリケーションのインストールに必要となります。Windows® XP ProfessionalまたはWindows® XP Home Editionでは、再セットアップ時にCD-ROM系機器が必須となります。
*11:2モード(720KB/1.44MB)に対応。但し、Windows® XP Professional、Windows® XP Home Editionでは、720KBのフォーマット不可。
*12:ご使用の環境により、認証に時間がかかる場合があります。
*13:設定を行う際に、アナログディスプレイが必須となります。
*14:Windows® XP Professional、Windows® XP Home Edition、Windows® 2000 Professionalでのみ使用可能です。
*15:本オプションに接続するデバイスは、LBAに対応している必要があります。
*16:USB1.1での動作となります。
*17:電源供給として本体にPS/2ポート(マウスポート)が必要です。
*18:セカンドハードディスクはVersaBay IVbに搭載されます。セカンドハードディスクをご利用時は、CD-ROM、CD-R/RW with DVD-ROM、DVDマルチドライブと交換する必要があります。

「優れたPC」は廃棄時の環境対応まで考慮されている

NECでは、ISO14040に準拠したLCA（ライフサイクルアセスメント）手法の実施と製品のトータルなライフサイクルを考慮して、4つのフェーズで環境アセスメントを実施し（T-LCA）環境配慮型製品を開発しています。また、各環境配慮事項に基準を設けて地球環境に優しいPCづくりを推進しています。

○:対応　—:未対応

環境配慮事項　具体的内容等 「グリーン購入法」、「エコマーク」、「PCグリーンラベル」、「エコシンボル」の対象機種の検索については、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/personal/index.htmlをご覧ください。		スリムタワー型（高拡張性タイプ） MY32Y/G-D MY28Y/G-D	スリムタワー型 MY30V/B-D MY26V/B-D MY24X/B-D	液晶一体型 MY10F/FE-D MY10F/FR-D MY80F/FR-D	ミニタワー型 MA32Y/M MA26Y/M	Mate R スリムタワー型 MY26V/R-D MY24X/R-D	液晶ディスプレイ F17R11-MDF LCD1760V F15M01 LCD1560V
法律・ガイドライン	**グリーン購入法** 2001年4月から、国の機関等に環境物品等の調達を求める「グリーン購入法」（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が施行されました。Mateシリーズでは全機種、グリーン購入法における「判断の基準」（必須項目:エネルギー消費効率）を満たしています。また、「配慮事項」（実施が望ましいとされる項目）へも積極的に対応しています。	○	○	○	○	○	○
法律・ガイドライン	**グリーン購入ガイドライン** グリーン購入（環境への負荷ができるだけ小さいものを優先して購入する）の取り組みを促進するため設立された「グリーン購入ネットワーク」（GPN）が策定する「購入ガイドライン」の基準を満たした製品です。	○	○	○	○	○	○*4
省電力	**国際エネルギースタープログラム** 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。	○	○	○	○	○	○
省電力	**省エネ法（2005年度達成目標値）の基準達成**	○	○	○	○	○	対象外
環境ラベル	**エコマーク** （財）日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです。主に以下の項目について規定されています。 ●リサイクル設計およびリサイクルシステム　●省エネルギー　●有害物質の使用回避　等	—	—	—*1	—	—	○*1 *2 *4
環境ラベル	**PCグリーンラベル**[*3] JEITA（（社）電子情報技術産業協会）が自主的に制定した、パソコンの環境に対する包括的取組みを表現するラベルで、以下の3つのコンセプトで構成されています。 ●環境（含3R）に配慮した設計／製造がなされている ●使用済み後も、引き取り・リユース／リサイクル・適正処理がなされている ●環境に対する適切な情報開示がなされている http://www.jeita.or.jp/	○	○	○	○	○	○
環境ラベル	**エコシンボル** 当社が独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。環境配慮全般にわたる基準に加え、以下の特徴的な項目を含んでいます。 ●再生プラスチック又は、「エコポリカ」を使用 ●LCA手法（CO_2排出量の把握による排出量増加の抑制） ●主要生産基地におけるISO14001の認証取得　等	○	○	○	○	○	○*4
紙資源の節約	**マニュアルの電子化／再生紙使用** マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現しています。添付マニュアルの「はじめにお読みください」、および「活用ガイド再セットアップ編」、液晶ディスプレイのユーザーズマニュアルについては再生紙を使用しています。	○	○	○	○	○	○
紙資源の節約	**古紙使用率70%以上の包装材** 包装材は、古紙使用率70%以上のダンボールを使用しています。	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**部品のグリーン調達**	○	○	○	○	○	○*4
環境負荷低減	**有害な鉛を使わないはんだによるマザーボード実装**	—	—	○	—	—	○*6
環境負荷低減	**有害な鉛はんだの使用量の把握による使用量増加の抑制**	○	○	○	○	○	○
環境負荷低減	**水系塗料**	—	—	—	—	—	○*4
リサイクル	**使用済み製品の回収**[*5] 資源有効利用促進法に対応し、当社では、法人ユーザ様から排出される使用済製品についての回収を有償にて行っています。なお、回収した使用済製品は積極的にリユースしております。	○	○	○	○	○	○

*1:最新の取得情報につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/personal/index.htmlをご覧ください。*2:エコマーク商品の契約団体はNECパーソナルプロダクツ株式会社です。
*3:JEITAの「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2003年度版）を満たしています。*4:17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E（LCD1760V）、15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E（LCD1560V）を除く。
*5:使用済み製品の回収につきましては、http://www.nec.co.jp/eco/ja/products/3r/shigen_menu.htmlをご覧ください。*6:15型TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）（F15M01）のみ。

例えば液晶一体型の環境対応

筐体全般
- 非ハロゲンプラスチック
- 再生エコポリカ（一部）

内部シャーシ
- 六価クロムレス鋼板（鋼板部分）

本体全般
- 無鉛はんだ使用
- 省エネルギー設計
- サイレント設計
- ドライバでユニット単位まで解体可能

環境負荷を軽減する再セットアップ用媒体のHDD格納*1

環境への負荷を考え、再セットアップ用のプログラムをHDDの専用領域に格納することで、従来CD-ROMなどで添付していた再セットアップ用媒体を減らすことができました。

＜例:Windows® XP Professionalで40GBを選択した場合＞



ここに再セットアップ用バックアップイメージを格納*1（ユーザからは簡単に見えない領域）

HDDの物理的な故障に備えてCD-R媒体に書き出すツールを用意

（CD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブをセレクションメニューで選択したモデルのみ使用可能。セレクションメニュー以外のCD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブ、DVDマルチドライブでは使用できません。）

HDDの中に再セットアップ用のプログラムが格納されており、今までのように再セットアップ用媒体を管理する手間や、媒体を紛失する恐れがなく、再セットアップに必要な時間も短縮することができます。

*1:HDDの約2GBを再セットアップ領域として使用。再セットアップ用CD-ROM（添付）を選択した場合でもバックアップイメージがHDDに格納されます。（液晶一体型のWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを除く）

再セットアップ用バックアップイメージを破損および誤って消去した場合などは

下記にて再セットアップ用CD-ROMを販売しています。
（液晶一体型のWindows® XP Professional、Windows® XP Home Editionを除く）
PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター　http://nx-media.ssnet.co.jp

NECがすべてのビジネスシーンにおすすめするMicrosoft® Windows® XP Professional

くっきり鮮やかな高精細TFT液晶ディスプレイ

◇大画面・高解像度・広視野角で、デジタル（DVI-D）、アナログの2系統のインターフェイスを持つ17型高精細TFT液晶ディスプレイをはじめ、液晶ディスプレイ4種類、CRT3種類の豊富なラインアップをご用意（液晶一体型を除く）。

◇液晶ディスプレイはUSBハブを2ポート搭載しており、手元でのUSB機器の使用に便利です。（F17R11-MDF、F15M01のみ）

豊富なラインアップをご用意しています。

17型高精細TFT液晶ディスプレイ
（デジタル/アナログ共用）標準価格 120,000円（税別）

15型TFT液晶ディスプレイ
（デジタル/アナログ共用）標準価格 72,000円（税別）
（Mate R スリムタワー型は63,000円）

第00119001号
エコマーク商品の契約団体は、NECパーソナルプロダクツ株式会社です。

17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E
標準価格 99,000円（税別）（Mate R スリムタワー型は87,000円）

15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E
標準価格 60,000円（税別）（Mate R スリムタワー型は53,000円）

17型CRT 標準価格 39,000円（税別）
（Mate R スリムタワー型は37,000円）

15型CRT 標準価格 22,000円（税別）
（X530）（Mate R スリムタワー型は21,000円）

15型CRT 標準価格 22,000円（税別）
（DV15A5-MDF）

スイブル



スイブル機能イメージ図（左150°：右150°）

チルト



チルト機能イメージ図
（上向き35°：下向き5°）

チルト、スイブル機能により上下左右、見やすい角度に調節が可能です。例えば、斜め向かいの相手に画面を見せる際など、作業環境の変更にフレキシブルに対応します。

キーボード収納

キーボードを使用しない時に液晶ディスプレイの台座部分に収納できます。

高解像度SXGAディスプレイとXGAディスプレイの画面表示範囲比較

SXGAディスプレイは画面上に表示できる情報量が多いため、複数のアプリケーションを開いた時や、Excel等での作業の際に表をスクロールせずに見られる等、作業効率が向上します。さらに、17型高精細TFTでは、大画面でより快適な作業環境を提供します。

17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E

15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E

ディスプレイ表示機能に特化し、コストパフォーマンスに優れた液晶ディスプレイ（NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製）

■セレクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧*1

	17型高精細TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）*2	17型高精細TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2	15型TFT液晶ディスプレイ（デジタル/アナログ共用）*2	15型TFTアナログ液晶ディスプレイ-E*2	17型CRT	15型CRT	15型CRT
型名	F17R11-MDF	LCD1760V	F15M01	LCD1560V	FE770	X530	DV15A5-MDF
概要	17型高精細TFT液晶パネル、広視野角、フルカラー	17型高精細TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4	15型TFT液晶パネル、視野角拡大フィルム、フルカラー*4		17型 シャドーマスクフラット管、低反射帯電防止コート	15型シャドーマスク管、低反射帯電防止処理	15型ブラウン管、低反射帯電防止処理
インターフェイス	DVI-D（24ピン）、アナログRGB ミニD-sub 15ピン、USB1.1×2	アナログRGB ミニD-sub15ピン	DVI-D（24ピン）、アナログRGB ミニD-sub 15ピン、USB1.1×2	アナログRGB ミニD-sub15ピン			
ドットピッチ	0.264mm		0.297mm		0.24mm（中央）-0.28mm（周辺）	0.28mm	
解像度	640×480ドット*6*7、800×600ドット*6*7、1,024×768ドット*6*7、1,280×1,024ドット（自動切替）	640×480ドット*6、800×600ドット*6、1,024×768ドット*6、1,280×1,024ドット（自動切替）	640×480ドット*6、800×600ドット*6、1,024×768ドット（自動切替）		640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット、1,280×1,024ドット（自動切替）		640×480ドット、800×600ドット、1,024×768ドット、（自動切替）
消費電力	約45W（サスペンド時約5W以下）	約38W（サスペンド時約2W以下）	約25W（サスペンド時約3W以下）	約20W（サスペンド時約2W以下）	約70W（サスペンド時約5W以下）	約75W（サスペンド時約5W以下）	約65W（サスペンド時約8W以下）
外形寸法	415（W）×251（D）×428（H）mm	374（W）×196（D）×383.6（H）mm	348（W）×229（D）×379（H）mm	344.8（W）×166（D）×344.2（H）mm	397（W）×415.5（D）×392（H）mm	360（W）×382（D）×368（H）mm	360（W）×381（D）×380（H）mm
質量	約7.8Kg	約5.8Kg	約4.5Kg	約3.7Kg	約16.0Kg	約12.2Kg	約11.7Kg
チルト	上35°下5°	上30°下5°	上35°下5°	上30°下5°	上10°下5°	上13°下4°	上10°下5°
スイブル	左150°右150°	左70°右70°	左150°右150°	ー	左90°右90°	左45°右45°	左90°右90°
製造元	NECパーソナルプロダクツ	NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*8	NECパーソナルプロダクツ	NEC三菱電機ビジュアルシステムズ*8			NECパーソナルプロダクツ

*1：液晶一体型はディスプレイ一体型のため選択できません。*2：液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点が見えることがあります。また、見る角度によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。*4：ディザリングにより1,619万色を実現。*6：拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。*7：画面の上下数十画素分が非表示エリアとなります。*8：NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの保証はNEC三菱電機ビジュアルシステムズ社の規定に基づきます。詳細はhttp://www.nmv.co.jp/nec/3yer/index.htmlをご参照ください。

■注意事項 ●本機に搭載の、CD装置にはJIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、様々な不具合が発生することがあります。●本製品には、定期交換部品（消耗部品）（CRT、LCD、CD-ROMドライブ、HDドライブ等）が含まれています。安定してご使用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。定期交換部品（消耗部品）の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間のご使用で約5年です。●本機では、1MB空間のメモリソースを使用するPCIボードは正常に動作しない場合があります。●本機にインストール済のソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なるところがあります。●本機にインストール済のソフトウェア及び本カタログに記載されている別売のソフトウェアをご使用になる際、パソコン本体以外の拡張機器・周辺機器が必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●ソフトウェアのインストール及びシステムの保守やサービスは、ソフトウェア及び本体とは別料金となります。●LANシステムの保守・サポートにつきましては専門の技術者が行う必要があります。●本機では、リセットスイッチを装備しておりません。なお、プログラムを止められなくなったときや、うまくプログラムが立ち上がらない時などの場合では、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本カタログに記載の固定ディスク容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少なく表示されることがあります。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●商品に添付のガイドブック（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。●プリインストール及び、添付のソフトウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本機に装備されている各種インターフェイス（USB等）に関しては、そのインターフェイス対応した全ての周辺装置の動作を保証するものではありません。周辺装置をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカに動作可否の確認をお願い致します。●Mateシリーズ搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを保証するものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。

・Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、Officeロゴ、Outlook、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。・Bookshelf Basicは、次の書籍を基に制作されました。『新英和中辞典』第6版© 研究社 1967、1994、1998、『新和英中辞典』第4版© 研究社1933、1995、1998、『新明解国語辞典』第5版© 三省堂 1972、1974、1981、1989、1997。・Intel、インテル、Intel Inside ロゴ、Pentium、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標または登録商標です。・PS/2はIBM社が所有している商標です。・Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。K56flex™はCONEXANT SYSTEMSとLucent Technologiesの商標です。・Symantec、Symantecロゴは Symantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの製品の各名称は登録商標または商標です。・nVIDIA、nVIDIAロゴ、GeForceは、NVIDIA Corporationの商標です。・VERITAS RecordNowおよびVERITAS DLAは、米国VERITAS Software Corporationの米国における登録商標です。・Sonic RecordNowおよびSonic DLAは、米国Sonic Solutionsの登録商標です。・Javaおよびすべての Java関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。・Javaおよびその他のJavaを含む商標は、米国 Sun Microsystems, Inc.の商標であり、同社のJavaブランドの技術を使用した製品を指します。・StandbyDiskは、（株）ネットジャパンの商標です。StandbyDisk Solo並びにStandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC/（株）ネットジャパンの商標です。・ESMPROは日本電気株式会社の登録商標です。・InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDは、InterVideo,Inc.の商標または登録商標です。・LANDeskは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるLANDesk Software Ltd.またはその子会社の商標または登録商標です。・McAfee、VirusScanは米国法人Network Associates,Inc.またはその関係会社の登録商標です。・本書中のその他の登録商標及び商標はそれぞれの所有者に帰属します。・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

本カタログに掲載しております全てのパソコンはNECパーソナルプロダクツ株式会社が製造しております。

パソコンやメモリカードの廃棄または譲渡の際のご注意	パソコンやメモリカードを廃棄または譲渡する際に、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリカードに記録された全データをお客様の責任において消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）をご利用いただくことをお勧めします。詳細はhttp://nec8.com/care/pctechinfo/haiki.htmlをご参照ください。
無線LANのご注意	無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常に重要です。詳細についてはhttp://nec8.com/care/pctechinfo/wlan.htmlをご参照ください。

⚠ 警告
・埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー装着部から30cm以上離してご使用ください。
・航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。
本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱販売店にご確認ください。本カタログに掲載されている商品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年または5年です。
詳しくは、商品添付の保証書をご参照ください。なお、NEC三菱電機ビジュアルシステムズ社製ディスプレイの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後5年です。

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
ビジネスPC（Mate/VersaPro）、Express5800サイト【NEC 8番街】http://nec8.com/

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
なお、ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）
NEC 121コンタクトセンター 局番なしフリーコール：0120-977-121 受付時間…9:00～17:00（祝日を除く）
※携帯電話・PHSなど、フリーコールがご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-3768-2337（通話料お客様負担）
※ご購入後の相談はお客様登録が必要となりますので、事前にお客様登録をお願いいたします。

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。
★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上正しくご使用ください。★画面はハメコミ合成です。画面写真に使用したソフトウェアはデモンストレーション用で、販売されていない場合があります。★商品写真の大きさは同比率ではありません。
★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

このカタログは再生紙を使用しています。 PRINTED WITH SOY INK このカタログは環境にやさしい大豆油インキを使用しています。

NEC 〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

Cat. No. APB047
0311250001HM